



fortec[®]



SAUGER

**NASS UND TROCKEN
FÜR INDUSTRIE UND GEWERBE**

2022

Staubklassen

Typ L – Standard Anforderungen

An die Entsorgung werden keine besonderen Anforderungen gestellt.

Typ M – Erhöhte Anforderungen

Die Entsorgung des Filters muss dabei staubarm erfolgen.

Typ H – (HEPA) Höchste Anforderungen

Bei der Filterentsorgung inkl. Staubbeutel sind die regionalen Entsorgungsvorschriften zu beachten.

Typ M-C (Combi) – control panel

Inklusive Druckluftmodul für Druckluft-gesteuerte Geräte

FORTEC – IHRE MARKE

4 DAS FORTEC SYSTEM

RUCKSACKSTAUBSAUGER

6 D/3P/BP

TROCKENSTAUBSAUGER

8 D/12P

10 D/10

NASS-TROCKEN STAUBSAUGER

12 WD/22P & I

INDUSTRIESAUGER NASS-TROCKEN

14 WD/36P & I

16 WD/50P & I

18 WD/80.2I

20 WD/80.2I/KK

INDUSTRIE PUMPENSAUGER

22 WD/80.2I/IP

24 W/90.2SP/IP

POLSTERREINIGUNGSGERÄT

26 EX/7I

SICHERHEITSSAUGER NASS-TROCKEN

28 WD/40L

30 WD/40M

32 WD/40H

34 WD/40M-C

ÜBERSICHT

36 ÜBERSICHT SORTIMENT

38 ALLGEMEINES ZUBEHÖR



Facility
Management



Hotelbetriebe
und Haushalt



Servicefahrzeuge



Kaminfeger durch
Brandschutzfilter



grossflächige
Anwendungen



Treppengängiges
Fahrgestell



Feuerwehren



Abwasserverbände



Polsterreinigung



Holzarbeiten



Schleifarbeiten



Gefahrenstoff-
entsorgung



Druckluftarbeiten

DAS FORTEC SYSTEM

Tragegriff
Praktisch und ergonomisch



Kabelhalter
Nützlich und aufgeräumt




Abluftfilter
Einfach zu reinigen, auswaschbar



Kippschalter
Sicher und Spritzwasser geschützt




Klicksystem
Einhändig bedienbar

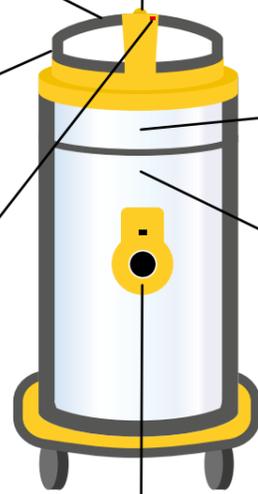

UFS Ultra FilterRing System

Ermöglicht dank des UFS Aufsatzrings eine permanente Montage des Kartuschenfilters. Gewährleistet beste Saugleistung, sowie maximalen Schutz des Motors. UFS ist auch praktisch: Die Reinigung und Wartung des Schwimmersystems ist losgelöst vom Motorkopf. Sie erfolgt schnell, einfach und intuitiv.

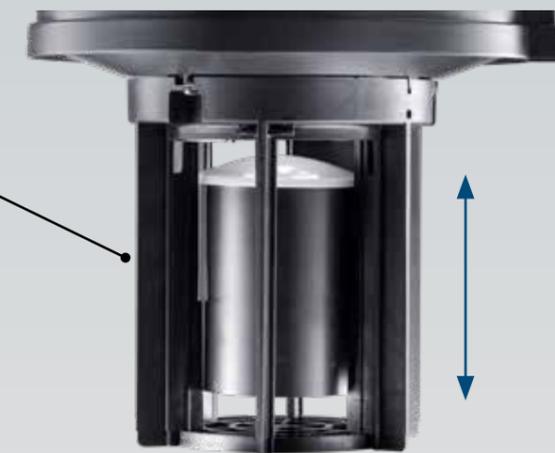

Floating Schwimmersystem

Sicherheit beim Nasssaugen. Automatische Überwachung beim Erreichen des maximalen Wasserniveaus.



469.-

EXKL. MWST. 435.47

- Rucksackstaubsauger
- Kompakt, leicht und ergonomisch
- Traggurt-System auf Körpermass einstellbar
- Optimale Einsatzbereitschaft auf Treppen und Leitern
- Maximaler Schutz: Kartuschenfilter, Grobschmutzfilter, Abluftfilter und Motorschutzfilter

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr. Kunststoff	FT-VAC-D/3P/BP
Netzanschluss/Frequenz	220-240 V 50/60 Hz
Max. Leistungsaufnahme	900 W
Nennleistung	800 W
Staubbeutel Fassungsvermögen	3,3l
Luftleistung	46l/s
Saugleistung/Vakuum	242 mbar
Schallpegel	57 db(A)
Kabellänge	15 m
Gewicht (ohne Zubehör)	4,8 kg
Abmessungen [L×B×H]	240 × 240 × 495 mm



AUSGERÜSTET MIT EINEM GROBSCHMUTZFILTER

STANDARDAUSSTATTUNG Ø 32

FT-VAC10022	1 Saugschlauch kpl. 1,5 m Ø 32	45.40	FT-VAC10006	7 Saugpinsel, rund, Ø 32	5.20
FT-VAC10002	2 Aluminium-Teleskoprohr 104 cm - 141 cm Ø 32	42.80	FT-VAC10007	8 Fugendüse Ø 32	5.90
FT-VAC10016	3 Verlängerungsrohr 0,5 m Ø 32	15.40	FT-VAC10023	9 Kartuschenfilter	32.00
FT-VAC10014	4 Bodendüse mit Bürste Ø 32 × 285 mm trocken	52.40	FT-VAC10024	10 Motorschutz/- Textilfilter	41.70
FT-VAC10004	5 Bodendüse mit Bürste Ø 32 × 320 mm trocken	31.60	-	11 Vliesfilterbeutel 3,3 L, 1 Stk.	-
FT-VAC10005	6 Polsterdüse Ø 32 × 115 mm	5.70	-	12 Papierfilterbeutel 3,3 L, 1 Stk.	-

Alle Preise in CHF, inkl. MwSt.



OPTIONALES ZUBEHÖR

FT-VAC10027	Vliesfilterbeutel 3,3 L, 10 Stk.	36.70
FT-VAC10157	Papierfilterbeutel 3,3 L, 10 Stk.	30.10
FT-VAC10152	Schlauchmuffe KS → FT-VAC-D/3P/BP	7.90
FT-VAC10026	HEPA Kartuschenfilter	55.60

Alle Preise in CHF, inkl. MwSt.



Kartuschenfilter



Grobschmutzfilter



Motorschutzfilter/Textilfilter



Seitenwahl für Links- und Rechtshänder

optimal für
Facility Management



379.-

EXKL. MWST. 351.90

- Teleskopsaugrohr
- Netzkabel abnehmbar
- Anschluss für Elektro-Powersaugbürste
- Hinterräder gummi-gedämpft
- klein und wendig
- passt in jeden Schrank

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr. Kunststoff	FT-VAC-D/12P
Netzanschluss/Frequenz	220-240 V 50/60 Hz
Max. Leistungsaufnahme	1100 W
Nennleistung	900 W
Staubbeutel Fassungsvermögen	12 l
Luftleistung	57 l/s
Saugleistung/Vakuum	250 mbar
Schallpegel	59 db(A)
Kabellänge	15 m
Gewicht (ohne Zubehör)	7 kg
Abmessungen (L×B×H)	350 × 450 × 375 mm

**STECKDOSENANSCHLUSS FÜR ELEKTRO-POWERSAUGBÜRSTE****STANDARDAUSSTATTUNG Ø 32**

FT-VAC10001	1 Saugschlauch kpl. 2,5 m Ø 32	50.90	FT-VAC10007	7 Fugendüse Ø 32	5.90
FT-VAC10002	2 Aluminium-Teleskoprohr 104 cm - 141 cm Ø 32	42.80	-	8 Vliesfilterbeutel 12 L, 1 Stk.	-
FT-VAC10003	3 Kombi-Bodenbürste Ø 32 × 269 mm	35.50	-	9 Papierfilterbeutel 7 L, 1 Stk.	-
FT-VAC10004	4 Bodendüse mit Bürste Ø 32 × 320 mm trocken	31.60	FT-VAC10010	10 PTFE Kartuschenfilter	27.00
FT-VAC10005	5 Polsterdüse Ø 32 × 115 mm	5.70	FT-VAC10011	11 Kabel 15 m abnehmbar	57.60
FT-VAC10006	6 Saugpinsel, rund, Ø 32	5.20			

Alle Preise in CHF, inkl. MwSt.

**OPTIONALES ZUBEHÖR**

FT-VAC10018	Vliesfilterbeutel 12 L, 10 Stk.	60.70
FT-VAC10158	Papierfilterbeutel 12 L, 10 Stk.	33.80
FT-VAC10017	HEPA Kartuschenfilter → FT-VAC-D/12P	46.20
FT-VAC10009	Abluftfilter → FT-VAC-D/12P	4.20
FT-VAC10151	Schlauchmuffe KS	9.10
FT-VAC10013	Elektro-Power Bodensaugdüse 35 cm Ø 32	362.70

Alle Preise in CHF, inkl. MwSt.



Abluftfilter



Steckdosenanschluss für Elektro-Powersaugbürste



Anzeige bei Verstopfung oder vollem Staubbeutel



Bajonett Saugschlauchanschluss



Kartuschenfilter



Zubehör Halterung

optimal für
Servicefahrzeuge

169.-

EXKL. MWST. 156.92



- **Kompakt, leicht und ergonomisch**
- **Extrem wendig und klein**
- **Für kleine bis mittelgrosse Bereiche**
- **Passt in jeden Putzschrank**
- **Leistungsstarker Saugmotor**

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr. Kunststoff	FT-VAC-D/10
Netzanschluss/Frequenz	220-240 V 50/60 Hz
Max. Leistungsaufnahme	750 W
Nennleistung	700 W
Staubbeutel Fassungsvermögen	8 l
Luftleistung	27 l/s
Saugleistung/Vakuum	165 mbar
Schallpegel	76 db(A)
Saugschlauchlänge	2,3 m
Kabellänge	10 m
Gewicht (ohne Zubehör)	4,5 kg
Abmessungen (L×B×H)	335 × 390 × 305 mm



**PRAKTISCHER TRAGGRIFF
MIT FUSSSCHALTER**

STANDARDAUSSTATTUNG Ø 32

FT-VAC10091	1 Saugschlauch kpl. 1,5 m Ø 32	22.80	FT-VAC10094	5 Bürstensaugdüse Ø 32 passend auf FT-VAC10095	3.90
FT-VAC10092	2 Teleskoprohr verchromt Ø 32 × 980 mm (ausgefahren)	24.50	–	6 Papierfilterbeutel 8 L, 1 Stk.	–
FT-VAC10093	3 Kombi-Bodenbürste Ø 32 × 220 mm	17.80	FT-VAC10096	7 Textilfilter	14.30
FT-VAC10095	4 Fugendüse Ø 32	3.90	FT-VAC10147	8 Rohrbogen Ø 32	11.40

Alle Preise in CHF, inkl. MwSt.

**OPTIONALES ZUBEHÖR**

FT-VAC10099	Papierfilterbeutel 8 L, 10 Stk.	26.30
FT-VAC10150	Schlauchmuffe KS	21.10

Alle Preise in CHF, inkl. MwSt.

optimal für
**Hotelbetriebe
und Haushalt**

Praktischer Traggriff
mit Fusschalter

Rolle hinten, leichtgängig, gummibereift



Motorschutzfilter/Textilfilter



Vorteilhafte Saugrohrhalterung

459.-

EXKL. MWST. 426.18

- **Leistungsstark mit mittlerem Fassungsvermögen**
- **UFS System, für beste Saugleistung und maximalen Schutz des Motors**

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr. Kunststoff	FT-VAC-WD/22P
Art. Nr. Chromstahl	FT-VAC-WD/22I
Netzanschluss/Frequenz	220-240 V 50/60 Hz
Max. Leistungsaufnahme	1250 W
Nennleistung	1100 W
Behälter Fassungsvermögen	22 l
Staubbeutel Fassungsvermögen	7 l
Luftleistung	71 l/s
Saugleistung/Vakuum	235 mbar
Schallpegel	60 db(A)
Kabellänge	10 m
Gewicht (ohne Zubehör)	10,3 kg
Abmessungen (L×B×H)	500 × 380 × 590 mm
Wasserspritzschutz	IPX4




KARTUSCHENFILTER FÜR DEN SCHUTZ DES MOTORS

STANDARDAUSSTATTUNG Ø 36

FT-VAC10028	1 Saugschlauch kpl. 2,5 m Ø 36	58.70	FT-VAC10032	6 Saugpinsel, rund, Ø 36	8.60
FT-VAC10029	2 Verlängerungsrohr verchromt Ø 36 × 500 mm 2 Stk.	12.30	FT-VAC10033	7 Fugendüse Ø 36	5.40
FT-VAC10004	3 Bodendüse mit Bürste Ø 36 × 320 mm trocken	31.60	FT-VAC10034	8 Motor-Textilfilter	29.30
FT-VAC10030	4 Bodendüse Ø 36 × 300 mm nass	34.80	FT-VAC10036	9 PTFE Kartuschenfilter	104.00
FT-VAC10031	5 Polsterdüse Ø 36 × 115 mm	5.20			

Alle Preise in CHF, inkl. MwSt.

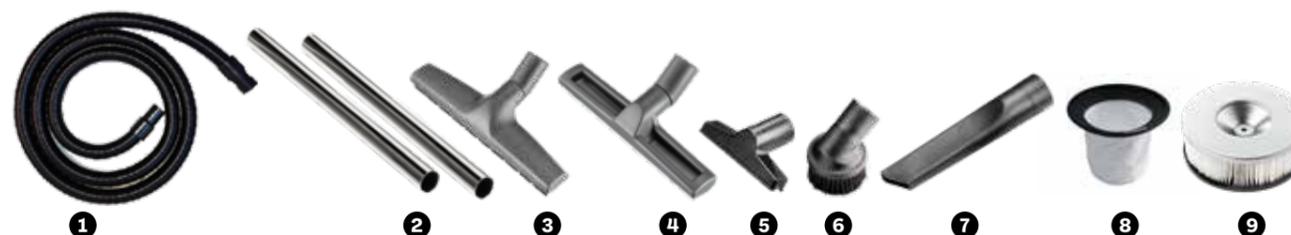

OPTIONALES ZUBEHÖR

FT-VAC10043	Vliesfilterbeutel 12 L, 10 Stk.	55.60
FT-VAC10158	Papierfilterbeutel 12 L, 10 Stk.	33.80
FT-VAC10040	Überziehfilter, Nylon, waschbar	39.30
FT-VAC10041	HEPA Kartuschenfilter / Faltenfilter	164.70
FT-VAC10153	Schlauchmuffe KS	13.80

Alle Preise in CHF, inkl. MwSt.



WD/22I

CHROMSTAHL

499.-

EXKL. MWST. 463.32

optimal für
Servicefahrzeuge



UFS Schwimmersystem



Kartuschenfilter



Rolle vorne, leichtgängig, 360° drehbar



Rolle hinten, leichtgängig, gummibereit



Motorschutzfilter/Textilfilter



Vorteilhafte Saugrohrhalterung

519.-

EXKL. MWST. 481.89



- **Leistungsstark mit grossem Fassungsvermögen**
- **UFS System, für beste Saugleistung und maximalen Schutz des Motors**

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr. Kunststoff	FT-VAC-WD/36P
Art. Nr. Chromstahl	FT-VAC-WD/36I
Netzanschluss/Frequenz	220-240 V 50/60 Hz
Max. Leistungsaufnahme	1250 W
Nennleistung	1100 W
Behälter Fassungsvermögen	36 l
Staubbeutel Fassungsvermögen	16 l
Luftleistung	71 l/s
Saugleistung/Vakuum	235 mbar
Schallpegel	60 db(A)
Kabellänge	10 m
Gewicht (ohne Zubehör)	10,3 kg
Abmessungen (L×B×H)	500 × 380 × 770 mm
Wasserspritzschutz	IPX4



KARTUSCHENFILTER FÜR DEN SCHUTZ DES MOTORS

STANDARDAUSSTATTUNG Ø 38

FT-VAC10044	1 Saugschlauch kpl. 2,5 m Ø 38/40	47.00	FT-VAC10049	5 Fugendüse Ø 38	8.40
FT-VAC10045	2 S-Verlängerungsrohr verchromt Ø 38	40.00	FT-VAC10048	6 Saugpinself, rund, Ø 38	10.10
FT-VAC10047	3 Bodendüse Ø 38 × 430 mm nass	46.90	FT-VAC10050	7 Motorenschutz-/Textilfilter	30.00
FT-VAC10046	4 Bodendüse mit Bürste Ø 38 × 400 mm nass	38.20	FT-VAC10036	8 PTFE Kartuschenfilter	104.00

Alle Preise in CHF, inkl. MwSt.



OPTIONALES ZUBEHÖR

FT-VAC10062	Vliesfilterbeutel 19 L, 10 Stk.	63.20	FT-VAC10060	Motor-Schutzfilter Polyester	24.60
FT-VAC10164	Papierfilterbeutel 16 L, 10 Stk.	48.70	FT-VAC10061	Ofenfilter, brandhemmend, nur für INOX	128.10
FT-VAC10035	Abluftfilter, waschbar	4.20	FT-VAC10063	Ersatzgummilippe 2 Stk. → FT-VAC10047	11.90
FT-VAC10040	Überziehfilter, Nylon, waschbar	39.30	FT-VAC10064	Ersatzbürstensatz 2 Stk. → FT-VAC10046	13.30
FT-VAC10154	Schlauchmuffe KS	6.90	FT-VAC10041	HEPA Kartuschenfilter	164.70
			FT-VAC10149	Schlauchmuffe Rohrbogen	8.20

Alle Preise in CHF, inkl. MwSt.



Kartuschenfilter



Vorteilhafte Saugrohrhalterung



Optionales Zubehör:
Ofenfilter, brandhemmend,
nur für INOX



WD/36I

CHROMSTAHL

559.-

EXKL. MWST. 519.03

optimal für
**Kaminfeger durch
optionalen Brandschutzfilter**



UFS Schwimmersystem



Motorschutzfilter/Textilfilter



Rolle hinten, leichtgängig, gummibereit



589.-

EXKL. MWST. 546.89

- **Leistungsstark mit sehr grossem Fassungsvermögen**
- **UFS System, für beste Saugleistung und maximalen Schutz des Motors**

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr. Kunststoff	FT-VAC-WD/50P
Art. Nr. Chromstahl	FT-VAC-WD/50I
Netzanschluss/Frequenz	220-240 V 50/60 Hz
Max. Leistungsaufnahme	1450 W
Nennleistung	1350 W
Behälter Fassungsvermögen	50 l
Staubbeutel Fassungsvermögen	19 l
Luftleistung	74 l/s
Saugleistung/Vakuum	260 mbar
Schallpegel	62 db(A)
Kabellänge	10 m
Gewicht (ohne Zubehör)	14,3 kg
Abmessungen (L×B×H)	540 × 490 × 840 mm
Wasserspritzschutz	IPX4



STABILER FÜHRUNGSGRIFF

STANDARDAUSSTATTUNG Ø 38

FT-VAC10044	1 Saugschlauch kpl. 2,5 m Ø 38/40	47.00	FT-VAC10049	5 Fugendüse Ø 38	8.40
FT-VAC10045	2 S-Verlängerungsrohr verchromt Ø 38	40.00	FT-VAC10048	6 Saugpinself, rund, Ø 38	10.10
FT-VAC10047	3 Grossraumbodendüse Ø 38 × 430 nass	46.90	FT-VAC10065	7 Textilfilter	38.50
FT-VAC10046	4 Bodendüse mit Bürste Ø 38 × 400 trocken	38.20	FT-VAC10036	8 PTFE Kartuschenfilter	104.00

Alle Preise in CHF, inkl. MwSt.



Kartuschenfilter



Stabiler Führungsgriff



Rolle hinten, leichtgängig, gummibereit



WD/50I

CHROMSTAHL

649.-

EXKL. MWST. 602.60

optimal für
Kaminfeger durch optionalen Brandschutzfilter



UFS Schwimmersystem



Motorschutzfilter/Textilfilter



Vorteilhafte Saugrohrhalterung



OPTIONALES ZUBEHÖR

FT-VAC10062	Vliesfilterbeutel 19 L, 10 Stk.	63.20	FT-VAC10063	Ersatzgummilippe 2 Stk. → FT-VAC10047	11.90
FT-VAC10077	Papierfilterbeutel 19 L, 10 Stk.	111.90	FT-VAC10064	Ersatzbürstensatz 2 Stk. → FT-VAC10046	13.30
FT-VAC10035	Abluftfilter, waschbar	4.20	FT-VAC10066	Überziehfilter Nylon waschbar	50.70
FT-VAC10041	HEPA Kartuschenfilter	164.70	FT-VAC10068	Ofenfilter, brandhemmend, nur für INOX	147.50
FT-VAC10154	Schlauchmuffe KS	6.90	FT-VAC10067	Motor-Schutzfilter Polyester	39.00
			FT-VAC10149	Schlauchmuffe Rohrbogen	8.20

Alle Preise in CHF, inkl. MwSt.



995.-

EXKL. MWST. 923.86

- **Stabiles und extrem wendiges Alu-Fahrgestell mit 4 Lenkrollen**
- **360° Drehungen an Ort möglich**
- **Zwei Motoren einzeln ansteuerbar**
- **Ablassschlauch für Schmutzwasser**
- **Fassungsvermögen für grossflächige Anwendungen**

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr. Chromstahl	FT-VAC-WD/80.21
Netzanschluss/Frequenz	220-240 V 50/60 Hz
Max. Leistungsaufnahme	2300 W (2× 1150 W)
Nennleistung	1900 W
Behälter Fassungsvermögen	80 l
Staubbeutel Fassungsvermögen	20 l
Luftleistung	100 l/s
Saugleistung/Vakuum	190 mbar
Schallpegel	65 db(A)
Kabellänge	10 m
Gewicht (ohne Zubehör)	23,1 kg
Abmessungen [L×B×H]	610 × 520 × 920 mm
Wasserspritzschutz	IPX4



ZWEI MOTOREN EINZELN ANSTEUERBAR

STANDARDAUSSTATTUNG Ø 38

FT-VAC10044	1 Saugschlauch kpl. 2,5 m Ø 38/40	47.00	FT-VAC10048	6 Saugpinself, rund, Ø 38	10.10
FT-VAC10045	2 S-Verlängerungsrohr verchromt Ø 38	40.00	FT-VAC10074	7 Textilfilter	45.90
FT-VAC10047	3 Grossraumbodendüse Ø 38 × 430 mm nass	46.90	FT-VAC10159	8 PTFE Kartuschenfilter	156.00
FT-VAC10046	4 Bodendüse mit Bürste Ø 38 × 400 mm trocken	38.20	FT-VAC10057	9 Ablassschlauch	66.30
FT-VAC10049	5 Fugendüse Ø 38	8.40			

Alle Preise in CHF, inkl. MwSt.



OPTIONALES ZUBEHÖR

FT-VAC10077	Papierfilterbeutel 19 L, 10 Stk.	111.90	FT-VAC10079	Man. Filterrüttelaufsatz kpl. inkl. FT-VAC10080	454.60
FT-VAC10154	Schlauchmuffe KS	6.90	FT-VAC10080	Ersatz-Filtereinsatz → Filterrüttler FT-VAC10079	69.80
FT-VAC10063	Ersatzgummilippe 2 Stk. → FT-VAC10047	11.90	FT-VAC10076	Ofenfilter, brandhemmend, nur für INOX	159.00
FT-VAC10064	Ersatzbürstensatz 2 Stk. → FT-VAC10046	13.30	FT-VAC10081	Zyklonfilteraufsatz zur Absaugung in Sack 120 L	429.00
FT-VAC10075	Motorenschutzfilter waschbar Polyester	45.90	FT-VAC10149	Schlauchmuffe Rohrbogen	8.20

Alle Preise in CHF, inkl. MwSt.



Ultra bewegliches Fahrwerk



Doppelschalter / 2 Motoren



Ablassschlauch




zuverlässiges Schwimmersystem



Motorschutzfilter/Textilfilter

optimal für
**grossflächige
Anwendungen**



995.-

EXKL. MWST. 923.86

- **Stabiles und extrem wendiges Alu-Fahrgestell**
- **Sehr grosses Fassungsvermögen**
- **Schmutzwasserbehälter kippar**
- **Zwei Motoren einzeln ansteuerbar**

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr. Chromstahl	FT-VAC-WD/80.2I/KK
Netzanschluss/Frequenz	220-240 V 50/60 Hz
Max. Leistungsaufnahme	2300 W (2 × 1150 W)
Nennleistung	1900 W
Behälter Fassungsvermögen	80 l
Staubbeutel Fassungsvermögen	20 l
Luftleistung	100 l/s
Saugleistung/Vakuum	190 mbar
Schallpegel	65 db(A)
Kabellänge	10 m
Gewicht (ohne Zubehör)	23,1 kg
Abmessungen (L × B × H)	610 × 520 × 920 mm
Wasserspritzschutz	IPX4



KIPPVORRICHTUNG



STANDARDAUSSTATTUNG Ø 38

FT-VAC10044	1 Saugschlauch kpl. 2,5 m Ø 38/40	47.00	FT-VAC10049	5 Fugendüse Ø 38	8.40
FT-VAC10045	2 S-Verlängerungsrohr verchromt Ø 38	40.00	FT-VAC10048	6 Saugpinself, rund, Ø 38	10.10
FT-VAC10047	3 Grossraumbodendüse Ø 38 × 430 mm nass	46.90	FT-VAC10057	7 Textilfilter	45.90
FT-VAC10046	4 Bodendüse mit Bürste Ø 38 × 400 mm trocken	38.20	FT-VAC10056	8 Ablassschlauch kpl. inkl. Montageset	66.30

Alle Preise in CHF, inkl. MwSt.




OPTIONALES ZUBEHÖR

FT-VAC10077	Papierfilterbeutel mit Verschluss 19 L, 10 Stk.	111.90	FT-VAC10079	Manueller Filterrüttelaufsatz kpl. inkl. FT-VAC10080	454.60
FT-VAC10154	Schlauchmuffe KS	6.90	FT-VAC10080	Ersatz-Filtereinsatz → Filterrüttler FT-VAC10079	69.80
FT-VAC10063	Ersatzgummilippe 2 Stk. → FT-VAC10047	11.90	FT-VAC10076	Ofenfilter, brandhemmend, nur für INOX	159.00
FT-VAC10064	Ersatzbürstensatz 2 Stk. → FT-VAC10046	13.30	FT-VAC10081	Zyklonfilteraufsatz zur Absaugung in Sack 120 L	429.00
FT-VAC10075	Motorenschutzfilter waschbar Polyester	45.90	FT-VAC10149	Schlauchmuffe Rohrbogen	8.20

Alle Preise in CHF, inkl. MwSt.

Treppengängiges Fahrgestell



Doppelschalter / 2 Motoren



zuverlässiges Schwimmersystem



Motorschutzfilter/Textilfilter



Kippvorrichtung



Rolle hinten, leichtgängig, gummiereift



2'995.-
EXKL. MWST. 2'780.87

- Integrierte Inox Schmutzwasser-Pumpe mit Sonde für Niveauregulierung
- Extrem grosses Fassungsvermögen
- Schmutzwasserbehälter kippbar
- Zwei Motoren einzeln ansteuerbar
- Treppengängiges Fahrgestell
- Als Nass- und Entsorgungssauger einsetzbar

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr. Chromstahl	FT-VAC-WD/80.2I/IP
Netzanschluss/Frequenz	220-240 V 50/60 Hz
Max. Leistungsaufnahme	2300 W (2 × 1150 W)
Nennleistung	1900 W
Behälter Fassungsvermögen	80 l
Luftleistung	100 l/s
Saugleistung/Vakuum	190 mbar
Schallpegel	65 db(A)
Kabellänge	10 m
Gewicht (ohne Zubehör)	34,1 kg inkl. Pumpe
Abmessungen [L × B × H]	610 × 520 × 920 mm
Wasserspritzschutz	IPX4

Schmutzwasserpumpe	
Max. Wasserfördermenge	450 l/min
Max. Förderhöhe	12,5 m



INTEGRIERTE SCHMUTZWASSERPUMPE

STANDARDAUSSTATTUNG Ø 38

FT-VAC10044	1 Saugschlauch kpl. 2,5 m Ø 38/40	47.00	FT-VAC10049	4 Fugendüse Ø 38	8.40
FT-VAC10045	2 S-Verlängerungsrohr verchromt Ø 38	40.00	FT-VAC10057	5 Ablassschlauch	66.30
FT-VAC10047	3 Grossraumbodendüse Ø 38 × 430 mm nass	46.90			

Alle Preise in CHF, inkl. MwSt.



Integrierte Schmutzwasserpumpe



Doppelschalter / 2 Motoren



Ablassschlauch



Steckdose für Schmutzwasserpumpe



Kippvorrichtung



STORZ C-Kupplung

optimal für
Feuerwehren



OPTIONALES ZUBEHÖR

FT-VAC10154	Schlauchmuffe KS	6.90	FT-VAC10149	Schlauchmuffe Rohrbogen	8.20
FT-VAC10063	Ersatzgummilippe 2 Stk. → FT-VAC10047	11.90			
FT-VAC10075	Motorenschutzfilter waschbar Polyester	45.90			
FT-VAC10083	Grobschmutzsack wiederverwendbar	93.50			

Alle Preise in CHF, inkl. MwSt.

1'995.-

EXKL. MWST. 1'852.37



- Extrem grosses Fassungsvermögen
- Aussergewöhnliche Leistung
- Zwei Motoren einzeln ansteuerbar
- Integrierte Schmutzwasser-Pumpe mit Magnetschwimmhalter
- Extrem robust
- Behälter schlag- und stossfest
- Als Nass- und Entsorgungssauger einsetzbar

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr. Kunststoff	FT-VAC-W/90.2SP/IP
Netzanschluss/Frequenz	220-240 V 50/60 Hz
Max. Leistungsaufnahme	2300 W (2 × 1150 W)
Nennleistung	1900 W
Behälter Fassungsvermögen	90 l
Luftleistung	100 l/s
Saugleistung/Vakuum	190 mbar
Schallpegel	65 db(A)
Kabellänge	10 m
Gewicht (ohne Zubehör)	29,8 kg inkl. Pumpe
Abmessungen [L × B × H]	520 × 620 × 920 mm
Wasserspritzschutz	IPX4
Schmutzwasserpumpe	
Max. Wasserfördermenge	220 l/min
Max. Förderhöhe	8 m



INTEGRIERTE SCHMUTZWASSERPUMPE

STANDARDAUSSTATTUNG Ø 38

FT-VAC10044	1 Saugschlauch kpl. 2,5 m Ø 38/40	47.00	FT-VAC10049	4 Fugendüse Ø 38	8.40
FT-VAC10045	2 S-Verlängerungsrohr verchromt Ø 38	40.00	FT-VAC10056	5 Ablassschlauch kpl. inkl. Montageset	66.30
FT-VAC10047	3 Bodendüse Ø 38 × 430 mm nass	46.90	FT-VAC10083	6 Grobschmutzsack wiederverwendbar	93.50

Alle Preise in CHF, inkl. MwSt.



OPTIONALES ZUBEHÖR

FT-VAC10154	Schlauchmuffe KS	6.90
FT-VAC10063	Ersatz-Sauglippen, Gummi, → FT-VAC10047	11.90
FT-VAC10149	Schlauchmuffe Rohrbogen	8.20

Alle Preise in CHF, inkl. MwSt.



Integrierte Schmutzwasserpumpe



Ablassschlauch



Saugschlauchanschluss Abwasserpumpe GEKA



zuverlässiges Schwimmersystem



Grobschmutzsack, wiederverwendbar



Steckdose für Schmutzwasserpumpe

optimal für
Abwasserverbände



599.-

EXKL. MWST. 556.17

- **Polster- und Sitzreinigungsgerät kompakt und leistungsstark**
- **Reinigen, Spülen, Absaugen in einem Arbeitsgang**
- **Frischwassertank abnehmbar**
- **mit optionalem Zubehör auch als Teppichreinigungsgerät einsetzbar**

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr. Chromstahl	FT-VAC-EX/71
Netzanschluss/Frequenz	220-240 V 50/60 Hz
Max. Leistungsaufnahme	1250 W
Nennleistung	1100 W
Behälter Frischwasser	7l
Behälter Schmutzwasser	11l
Luftleistung	71l/s
Saugleistung/Vakuum	4 mbar
Schallpegel	60 db(A)
Kabellänge	10 m
Gewicht (ohne Zubehör)	11 kg
Abmessungen (L×B×H)	500 × 380 × 485 mm



FRISCHWASSERTANK ABNEHMBAR

STANDARDAUSSTATTUNG Ø 40

FT-VAC10084	1 Saugschlauch kpl. 6 m Ø 40	248.80
FT-VAC10085	2 Polstersprüh- & Saugdüse Ø 40	116.60
FT-VAC10035	3 Abluftfilter, waschbar	4.20

Alle Preise in CHF, inkl. MwSt.



OPTIONALES ZUBEHÖR

FT-VAC10086	Bodensprüh- & Saugdüse Ø 36	58.90
FT-VAC10088	Saugschlauch kpl. 2,5 m Ø 36	192.30
FT-VAC10089	Verl.Rohr mit Wasseranschluss Ø 36, 2 Stk.	31.10
FT-VAC10090	Polstersprüh- & Saugdüse Ø 36	53.00

Alle Preise in CHF, inkl. MwSt.

optimal für
Polsterreinigung



Bedienungsfeld



Polstersprüh- und Saugdüse



Frischwassertank abnehmbar



Praktische Schnellsteck-Kupplung

1'199.-

EXKL. MWST. 1'113.28

- **Staubklasse «L»**
- **automatische Filterabreinigung**
- **Gerätesteckdose 1000 W**
- **antistatische Ausführung**
- **zugelassen als Feinstaubsauger**

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr. Kunststoff	FT-VAC-FD-WD/40L
Netzanschluss/Frequenz	220-240 V 50/60 Hz
Max. Leistungsaufnahme	1350 W
Nennleistung	1100 W
Behälter Fassungsvermögen	41 l
Staubbeutel Fassungsvermögen	20 l
Luftleistung	76 l/s
Saugleistung/Vakuum	250 mbar
Schallpegel	63 db(A)
Kabellänge	7 m
Gewicht (ohne Zubehör)	21 kg
Abmessungen (L×B×H)	625 × 385 × 545 mm
Gerätesteckdose	max. 1000 W
Wasserspritzschutz	IPX4

Staubklasse L

Standard Anforderungen.
An die Entsorgung werden keine besonderen Anforderungen gestellt.




**AUTOMATISCHE
FILTERABREINIGUNG**

STANDARD AUSSTATTUNG Ø 36

FT-VAC10100	1 Saugschlauch antistatisch kpl. 4 m Ø 36	190.60
FT-VAC10029	2 Verlängerungsrohr verchromt Ø 36 × 500 mm, 2 Stk.	12.30
FT-VAC10101	3 Trockenbodendüse antistatisch P340 Ø 36	73.00
FT-VAC10103	4 Fugendüse antistatisch Ø 36	11.80

FT-VAC10105	5 Deckel Anschlussmuffe Ø 33	8.50
FT-VAC10106	6 Flachfilter PTFE (Klasse M)	82.00
–	7 Vliesfilterbeutel 20 L, 1 Stk.	–

Alle Preise in CHF, inkl. MwSt.

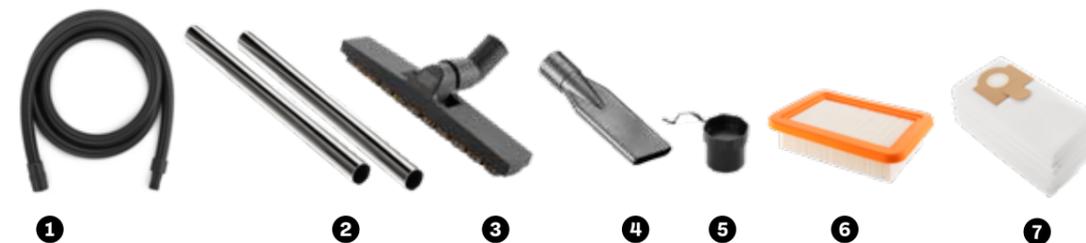

OPTIONALES ZUBEHÖR

FT-VAC10104	Vliesfilterbeutel 20 L, 10 Stk.	66.90
FT-VAC10160	Druckluftkit Kombi Anzeige	354.50
FT-VAC10161	Adapter für Sortimo Systemer	41.80
FT-VAC10110	Transportgriff	98.70

FT-VAC10162	PE Beutel	20.90
FT-VAC10113	Grossraumbodendüse Ø 36 nass	37.50
FT-VAC10109	Luft-/Saugschlauch antistatisch kpl. 4 m Ø 29	162.60
FT-VAC10166	Antistatische Manschette	31.80

Alle Preise in CHF, inkl. MwSt.



Abluftfilter, waschbar



PTFE Flach-Faltenfilter



Gerätesteckdose




Schmutzbehälter



Ordnungssystem

optimal für
Holzarbeiten



1'299.-

EXKL. MWST. 1'206.13

- Staubklasse «M»
- automatische Filterabreinigung
- Gerätesteckdose 1000 W
- antistatische Ausführung
- zugelassen als Feinstaubsauger

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr. Kunststoff	FT-VAC-FD-WD/40M
Netzanschluss/Frequenz	220-240 V 50/60 Hz
Max. Leistungsaufnahme	1350 W
Nennleistung	1100 W
Behälter Fassungsvermögen	41l
Staubbeutel Fassungsvermögen	20l
Luftleistung	76 l/s
Saugleistung/Vakuum	250 mbar
Schallpegel	63 db(A)
Kabellänge	7 m
Gewicht (ohne Zubehör)	21 kg
Abmessungen (L×B×H)	625 × 385 × 545 mm
Gerätesteckdose	max. 1000 W
Wasserspritzschutz	IPX4

Staubklasse M
Erhöhte Anforderungen.
Die Entsorgung des Filters muss
dabei staubarm erfolgen.



AUTOMATISCHE FILTERABREINIGUNG



Abluftfilter, waschbar



PTFE Flach-Faltenfilter



Gerätesteckdose



Schmutzbehälter



Ordnungssystem

optimal für
Schleifarbeiten




STANDARDAUSSTATTUNG Ø 36

FT-VAC10100	1 Saugschlauch antistatisch kpl. 4 m Ø 36	190.60
FT-VAC10029	2 Verlängerungsrohr verchromt Ø 36 × 500 mm, 2 Stk.	12.30
FT-VAC10101	3 Trockenbodendüse antistatisch P340 Ø 36	73.00
FT-VAC10103	4 Fugendüse antistatisch Ø 36	11.80

FT-VAC10105	5 Deckel Anschlussmuffe Ø 33	8.50
FT-VAC10106	6 Flachfilter PTFE (Klasse M)	82.00
-	7 Vliesfilterbeutel 20 L, 1 Stk.	-

Alle Preise in CHF, inkl. MwSt.

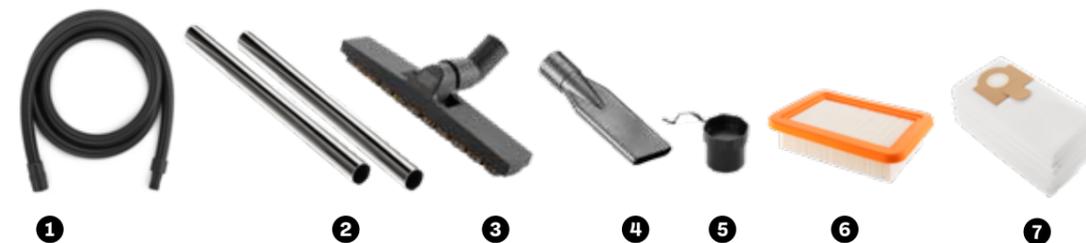

OPTIONALES ZUBEHÖR

FT-VAC10104	Vliesfilterbeutel 20 L, 10 Stk.	66.90
FT-VAC10160	Druckluftkit Kombi Anzeige	354.50
FT-VAC10161	Adapter für Sortimo Systemer	41.80
FT-VAC10110	Transportgriff	98.70

FT-VAC10162	PE Beutel	20.90
FT-VAC10113	Grossraumbodendüse Ø 36 nass	37.50
FT-VAC10109	Luft/ Saugschlauch antistatisch kpl. 4 m Ø 29	162.60
FT-VAC10166	Antistatische Manschette	31.80

Alle Preise in CHF, inkl. MwSt.

1'499.-

EXKL. MWST. 1'391.83

- **Staubklasse «H»**
- **automatische Filterabreinigung**
- **Gerätesteckdose 1000 W**
- **antistatische Ausführung**
- **zugelassen als Feinstaubsauger**

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr. Kunststoff	FT-VAC-FD-WD/40H
Netzanschluss/Frequenz	220-240 V 50/60 Hz
Max. Leistungsaufnahme	1350 W
Nennleistung	1100 W
Behälter Fassungsvermögen	41l
Staubbeutel Fassungsvermögen	20l
Luftleistung	76l/s
Saugleistung/Vakuum	250 mbar
Schallpegel	63 db(A)
Kabellänge	7 m
Gewicht (ohne Zubehör)	21 kg
Abmessungen (L×B×H)	625 × 385 × 545 mm
Gerätesteckdose	max. 1000 W
Wasserspritzschutz	IPX4

Staubklasse H-(HEPA)

Höchste Anforderungen.
Bei der Filterentsorgung inkl. Staubbeutel sind die regionalen Entsorgungsvorschriften zu beachten.



AUTOMATISCHE FILTERABREINIGUNG



Abluftfilter, waschbar



PTFE Flach-Faltenfilter



Gerätesteckdose



Schmutzbehälter



Ordnungssystem

optimal für
Gefahrenstoffentsorgung



STANDARDAUSSTATTUNG Ø 36

FT-VAC10100	1 Saugschlauch antistatisch kpl. 4 m Ø 36	190.60	FT-VAC10105	5 Deckel Anschlussmuffe Ø 33	8.50
FT-VAC10029	2 Verlängerungsrohr verchromt Ø 36 × 500 mm, 2 Stk.	12.30	FT-VAC10106	6 Flachfilter PTFE (Klasse M)	82.00
FT-VAC10101	3 Trockenbodendüse antistatisch P340 Ø 36	73.00	-	7 Vliesfilterbeutel 20 L, 1 Stk.	-
FT-VAC10103	4 Fugendüse antistatisch Ø 36	11.80			

Alle Preise in CHF, inkl. MwSt.



OPTIONALES ZUBEHÖR

FT-VAC10104	Vliesfilterbeutel 20L, 10 Stk.	66.90	FT-VAC10162	PE Beutel	20.90
FT-VAC10160	Druckluftkit Kombi Anzeige	354.50	FT-VAC10113	Grossraumbodendüse Ø 36 nass	37.50
FT-VAC10161	Adapter für Sortimo Systemer	41.80	FT-VAC10109	Luft-/Saugschlauch antistatisch kpl. 4 m Ø 29	162.60
FT-VAC10110	Transportgriff	98.70	FT-VAC10166	Antistatische Manschette	31.80

Alle Preise in CHF, inkl. MwSt.

1'499.-

EXKL. MWST. 1'391.83

- Staubklasse «M-C»
- automatische Filterabreinigung
- Gerätesteckdose 1000 W
- antistatische Ausführung
- zugelassen als Feinstsauger

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr. Kunststoff	FT-VAC-FD-WD/40M-C
Netzanschluss/Frequenz	220-240 V 50/60 Hz
Max. Leistungsaufnahme	1350 W
Nennleistung	1100 W
Behälter Fassungsvermögen	41l
Staubbeutel Fassungsvermögen	20l
Luftleistung	76 l/s
Saugleistung/Vakuum	250 mbar
Schallpegel	63 db(A)
Kabellänge	7 m
Gewicht (ohne Zubehör)	21 kg
Abmessungen (L×B×H)	625 × 385 × 545 mm
Gerätesteckdose	max. 1000 W
Wasserspritzschutz	IPX4

Staubklasse M-C (Combi)
control panel.
Inklusive Druckluftmodul für
Druckluft-gesteuerte Geräte



AUSSTATTUNG MIT DRUCKLUFTPANEL

STANDARDAUSSTATTUNG Ø 36

FT-VAC10100	1 Saugschlauch antistatisch kpl. 4 m Ø 36	190.60	FT-VAC10106	6 Flachfilter PTFE (Klasse M)	82.00
FT-VAC10029	2 Verlängerungsrohr verchromt Ø 36 × 500 mm, 2 Stk.	12.30	-	7 Vliesfilterbeutel 20 L, 1 Stk.	-
FT-VAC10101	3 Trockenbodendüse antistatisch P340 Ø 36	73.00	FT-VAC10108	8 HEPA Kartuschenfilter (Klasse H)	150.50
FT-VAC10103	4 Fugendüse antistatisch Ø 36	11.80	FT-VAC10160	9 Druckluftkit Kombi Anzeige	354.50
FT-VAC10105	5 Deckel Anschlussmuffe Ø 33	8.50			

Alle Preise in CHF, inkl. MwSt.



OPTIONALES ZUBEHÖR

FT-VAC10104	Vliesfilterbeutel 20 L, 10 Stk.	66.90	FT-VAC10113	Grossraumbodendüse Ø 36 nass	37.50
FT-VAC10161	Adapter für Sortimo Systainer	41.80	FT-VAC10108	Faltenfilter Klasse H	150.50
FT-VAC10110	Transportgriff	98.70	FT-VAC10109	Luft/- Saugschlauch antistatisch kpl. 4 m Ø 29	162.60
FT-VAC10162	PE Beutel	20.90			

Alle Preise in CHF, inkl. MwSt.



Abluftfilter, waschbar



PTFE Flach-Faltenfilter



Gerätesteckdose




Schmutzbehälter



Ordnungssystem

optimal für
Druckluftarbeiten



ÜBERSICHT SORTIMENT



MODELL	Seite 3 D/3P/BP	Seite 8 D/12P	Seite 10 D/10
Art. Nr.	FT-VAC-D/3P/BP	FT-VAC-D/12P	FT-VAC-D/10
Netzanschluss/Frequenz	220-240 V 50/60 Hz	220-240 V 50/60 Hz	220-240 V 50/60 Hz
Max. Leistungsaufnahme	900 W	1100 W	750 W
Nennleistung	800 W	900 W	700 W
Staubbeutel Fassungsvermögen	3,3l	12l	8l
Behälter Fassungsvermögen	–	–	–
Luftleistung	46l/s	57l/s	27l/s
Vakuum	242 mbar	250 mbar	165 mbar
Schallpegel	57 db(A)	59 db(A)	76 db(A)
Kabellänge	15 m	15 m	10 m
Gewicht (ohne Zubehör)	4,8 kg	7 kg	4,5 kg
Abmessungen (L×B×H)	240 × 240 × 495 mm	350 × 450 × 375 mm	335 × 390 × 305 mm

MODELL	Seite 12 WD/22P & I	Seite 14 WD/36P & I	Seite 16 WD/50P & I
Art. Nr. Kunststoff	FT-VAC-WD/22P	FT-VAC-WD/36P	FT-VAC-WD/50P
Art. Nr. Chromstahl	FT-VAC-WD/22I	FT-VAC-WD/36I	FT-VAC-WD/50I
Netzanschluss/Frequenz	220-240 V 50/60 Hz	220-240 V 50/60 Hz	220-240 V 50/60 Hz
Max. Leistungsaufnahme	1250 W	1250 W	1450 W
Nennleistung	1100 W	1100 W	1350 W
Staubbeutel Fassungsvermögen	7l	16l	19l
Behälter Fassungsvermögen	22l	36l	50l
Luftleistung	71l/s	71l/s	74l/s
Vakuum	235 mbar	235 mbar	260 mbar
Schallpegel	60 db(A)	60 db(A)	62 db(A)
Kabellänge	10 m	10 m	10 m
Gewicht (ohne Zubehör)	10,3 kg	10,3 kg	14,3 kg
Abmessungen (L×B×H)	500 × 380 × 590 mm	500 × 380 × 770 mm	540 × 490 × 840 mm

MODELL	Seite 18 WD/80.2I	Seite 20 WD/80.2I/KK	Seite 22 WD/80.2I/IP
Art. Nr.	FT-VAC-WD/80.2I	FT-VAC-WD/80.2I/KK	FT-VAC-WD/80.2I/IP
Netzanschluss/Frequenz	220-240 V 50/60 Hz	220-240 V 50/60 Hz	220-240 V 50/60 Hz
Max. Leistungsaufnahme	2300 W (2× 1150 W)	2300 W (2× 1150 W)	2300 W (2× 1150 W)
Nennleistung	1900 W	1900 W	1900 W
Staubbeutel Fassungsvermögen	20l	20l	–
Behälter Fassungsvermögen	80l	80l	80l
Luftleistung	100l/s	100l/s	100l/s
Vakuum	190 mbar	190 mbar	190 mbar
Schallpegel	65 db(A)	65 db(A)	65 db(A)
Kabellänge	10 m	10 m	10 m
Gewicht (ohne Zubehör)	23,1 kg	23,1 kg	34,1 kg inkl. Pumpe
Abmessungen (L×B×H)	610 × 520 × 920 mm	610 × 520 × 920 mm	610 × 520 × 920 mm

MODELL	Seite 24 W/90.2SP/IP	Seite 26 EX/7I	Seite 28-34 FT-VAC-FD-WD/40M-C FT-VAC-FD-WD/40H FT-VAC-FD-WD/40M FT-VAC-FD-WD/40L
Art. Nr.	FT-VAC-W/90.2SP/IP	FT-VAC-EX/7I	FT-VAC-FD-WD/40
Netzanschluss/Frequenz	220-240 V 50/60 Hz	220-240 V 50/60 Hz	220-240 V 50/60 Hz
Max. Leistungsaufnahme	2300 W (2× 1150 W)	1250 W	1350 W
Nennleistung	1900 W	1100 W	1100 W
Staubbeutel Fassungsvermögen	–	–	20l
Behälter Fassungsvermögen	90l	7l/11l	41l
Luftleistung	100l/s	71l/s	76l/s
Vakuum	190 mbar	235 mbar	250 mbar
Schallpegel	65 db(A)	60 db(A)	63 db(A)
Kabellänge	10 m	10 m	7 m
Gewicht (ohne Zubehör)	29,8 kg inkl. Pumpe	11 kg	21 kg
Abmessungen (L×B×H)	520 × 620 × 920 mm	500 × 380 × 485 mm	625 × 385 × 545 mm

SAUGERZUBEHÖR Ø 32


	FT-VAC10141	Saugschlauch 20 m, schwarz, per Meter	7.50
	FT-VAC10012	Aluminium-Teleskoprohr 135 cm Ø 32, 104 - 141 cm	63.10
	FT-VAC10015	Heizkörpersaugbürste Ø 32	9.20
	FT-VAC10016	Verlängerungsrohr 0,5 m Ø 32	15.40
	FT-VAC10147	Rohrbogen Ø 32	11.40

SAUGERZUBEHÖR Ø 36

	FT-VAC10142	Saugschlauch 20 m, schwarz, per Meter	9.00
	FT-VAC10148	Rohrbogen Ø 36	20.40

SAUGERZUBEHÖR Ø 38 / 40

	FT-VAC10143	Saugschl. 20 m, schwarz, per Meter	14.75
	FT-VAC10145	Saugsch. 30 m, schwarz, antistatisch per Meter	22.65
	FT-VAC10052	Fugensaugdüse, Edelstahl Ø 38/40, 605 mm	36.20
	FT-VAC10053	Fugensaugdüse, Edelstahl Ø 38/40, 305 mm	30.80
	FT-VAC10054	Rundsaugdüse 45° Edelstahl Ø 38/40, 605 mm	29.50
	FT-VAC10055	Rundsaugdüse 45° Edelstahl Ø 38/40, 305 mm	22.30
	FT-VAC10059	Teppichsaugdüse flach	35.20
	FT-VAC10121	Saugkit hitzebeständig FT-VAC10122 / FT-VAC10129	515.00
	FT-VAC10122	Saugschlauch keramik kpl. 3 m Ø 38/40	262.70
	FT-VAC10123	Saugrohr, 100% isoliert, hitzebeständig Ø 38/40, 1 m	115.70
	FT-VAC10124	Saugrohr, 50% isoliert, hitzebeständig Ø 38/40, 1 m	88.30
	FT-VAC10125	Saugrohr, nicht isoliert, Ø 38/40, 1 m	35.80
	FT-VAC10126	Ofensaugdüse Alu mit Teflon Sauglippen	96.00
	FT-VAC10127	Ersatzlippen [2 Stk.] → Ofensaugdüse FT-VAC10126	40.30
	FT-VAC10128	Rohrverbinder → Saugdüse FT-VAC10126	53.40
	FT-VAC10130	Saugkit Auto-Clean, inkl. FT-VAC10131 / FT-VAC10134	94.80
	FT-VAC10131	Saugschlauch kpl. 4 m Ø 38/40	66.80
	FT-VAC10132	Fugendüse abriebfest Ø 38/40	22.80

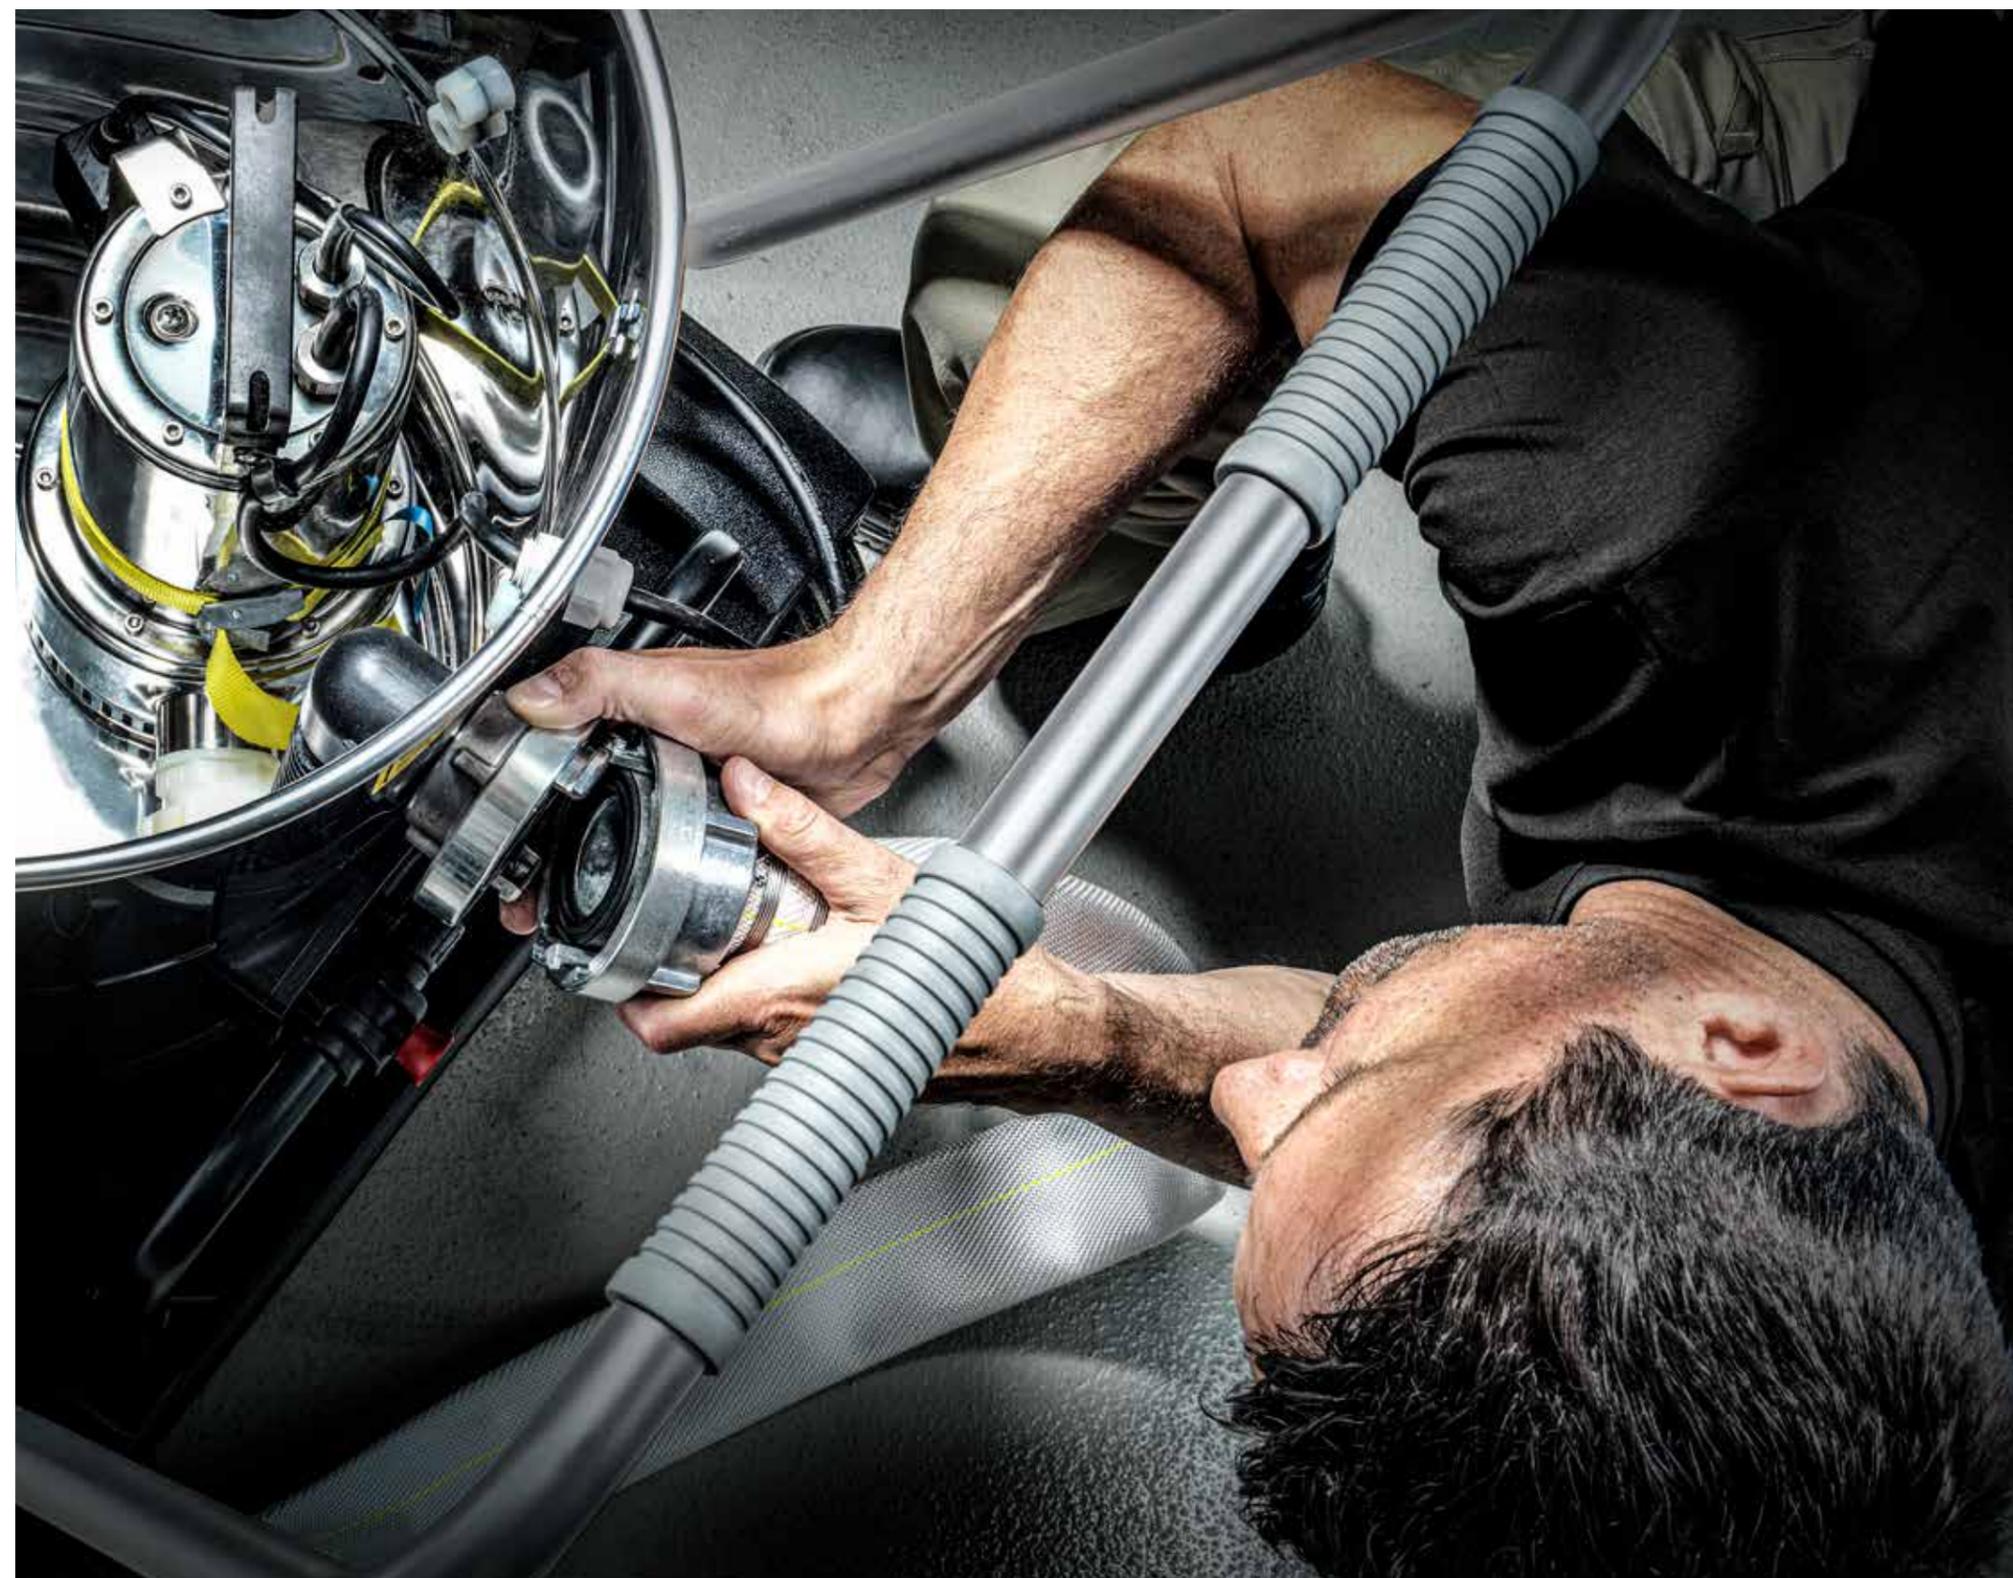

KEA Karl Ernst AG

Generalvertretungen
Industriestrasse 3
CH-8952 Schlieren

+41 44 271 15 85
info@karlernstag.ch

Preisänderungen und Modelländerungen vorbehalten.
Alle Angaben ohne Gewähr. Alle Preise inkl. MwSt und VRG.
Die Wiederverkäufer sind frei, eigene Verkaufspreise festzulegen.

Ihr Fachhändler: