



fortec[®]



KOMPRESSOREN

FÜR INDUSTRIE UND GEWERBE

2022

KOMPAKTKOMPRESSOR 6 LITER MOBIL

4 AIR-6/170-OL

KOLBENKOMPRESSOR 24 LITER MOBIL

5 AIR-24/230

KOLBENKOMPRESSOR 50 LITER MOBIL

6 AIR-50/250

KOLBENKOMPRESSOR 10 LITER MOBIL

7 AIR-10/210-OL

KOLBENKOMPRESSOR 50 LITER MOBIL

8 AIR-50/320-OL

9 AIR-50/380

KOMPRESSOR 20 LITER MOBIL

10 AIR-20/350

KOMPRESSOR ÖLFREI 20 LITER MOBIL

11 AIR-20/250-OL

KOLBENKOMPRESSOR 50 LITER MOBIL

12 AIR-50/380-MC

13 AIR-50/420

KOLBENKOMPRESSOR 90 LITER MOBIL

14 AIR-90/420

KOLBENKOMPRESSOR 200 LITER MOBIL

15 AIR-200/540

KOLBENKOMPRESSOR 200 LITER STATIONÄR

16 AIR-200/440

KOLBENKOMPRESSOR 270 LITER STATIONÄR

17 AIR-270/830

18 AIR-270V/830

AUFROLLER

19 KABELAUFROLLER KR-15IT

19 SCHLAUCHAUFROLLER AIR-10IT / AIR-16IT

ÜBERSICHT

20 ÜBERSICHT SORTIMENT

24 DRUCKLUFTZUBEHÖR

30 DRUCKLUFTWERKZEUGE

35 ÖLE

AIR-6/170-OL



249.-

EXKL. MWST. 231.20

- Klein, kompakt
- Passt in jedes Servicefahrzeug
- Regler mit Manometer
- Ölfrei*
- Kondensat-Ablassventil
- 2 Manometer: Kessel u. Ausgangsdruck
- Rückschlag-Sicherheitsventil



Ölfrei


TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	FT-AIR-6/170-OL
Motor (V/kW)	230 V / 1,1 kW
Kupplung	Schnellkupplung
Ansaugleistung l/min.	170
Liefermenge bei 7 bar (l/min.)	80
Druck max. bar	8
Zylinderzahl	1
Drehzahl max. (U/min)	2450
Kesselgrösse (L)	6
Schalldruckpegel (LpA) db (A)	68
Abmessung mm	395 × 370 × 340
Gewicht (kg)	10
Netzkabel (m)	2

* Ölfreier Kompressor – VORTEILE
 minimaler Wartungsaufwand
 saubere, ölfreie Druckluft
 kein Ölwechsel / Ölabscheidung erforderlich
 kein Ölfilteraustausch notwendig
 besonders umweltfreundlich
 Aufbereitungs- und Entsorgungskosten entfallen



Kondensat-Ablassventil



Antivibrationsfüsse



Regler mit Manometer



Leicht & kompakt



Kabelport

AIR-24/230



269.-

EXKL. MWST. 249.77



- Regler mit Manometer
- Ablasshahn Kondensat
- 2 Manometer: Kessel u. Ausgangsdruck
- Überdruckventil
- 2 Meter Anschlusskabel
- 2 Traggriffe
- Doppelstandfuss

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	FT-AIR-24/230
Motor (V/kW)	230 V / 1,5 kW
Kupplung	Schnellkupplung
Ansaugleistung l/min.	230
Liefermenge bei 7 bar (l/min.)	110
Druck max. bar	9
Zylinderzahl	1
Drehzahl max. (U/min)	2850
Kesselgrösse (L)	24
Schalldruckpegel (LpA) db (A)	73
Abmessung mm	650 × 340 × 600
Gewicht (kg)	28
Netzkabel (m)	2



Vollgummi-Bereifung



Ablasshahn Kondensat



Abdeckung zur Geräuschdämmung



Hochwertige Hammerschlag Lackierung

AIR-50/250

489.-

EXKL. MWST. 454.04



- Hammerschlag Design
- Rückschlag-Sicherheitsventil
- Regler mit Manometer
- 2 Traggriffe
- Druck einstellbar

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	FT-AIR-50/250
Motor (V/kW)	230 V / 1,8 kW
Kupplung	Schnellkupplung
Ansaugleistung l/min.	250
Liefermenge bei 7 bar (l/min.)	130
Druck max. bar	9
Zylinderzahl	1
Drehzahl max. (U/min)	2850
Kesselgrösse (L)	50
Schalldruckpegel (LpA) db (A)	73
Abmessung mm	790 × 490 × 670
Gewicht (kg)	49
Netzkabel (m)	2



Vollgummi-Bereifung



Ablasshahn Kondensat



Abdeckung zur Geräuschdämmung



Hochwertige Hammerschlag Lackierung

AIR-10/210-OL

490.-

EXKL. MWST. 454.97



Ölfrei

- Leistungsstark
- Motor mit Direktantrieb
- Ölfrei*
- Bedienpanel
- Druck einzeln einstellbar
- Robuste Bauweise
- Motorschutzschalter
- Qualitätskupplungen
- Fahrbar

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	FT-AIR-10/210-OL
Motor (V/kW)	230 V / 1,1 kW
Kupplung	Schnellkupplung
Ansaugleistung l/min.	210
Liefermenge bei 7 bar (l/min.)	100
Druck max. bar	8
Zylinderzahl	1
Drehzahl max. (U/min)	2850
Kesselgrösse (L)	10
Schalldruckpegel (LpA) db (A)	68
Abmessung mm	398 × 332 × 627
Gewicht (kg)	20
Netzkabel (m)	2

* Ölfreier Kompressor – VORTEILE
 minimaler Wartungsaufwand
 saubere, ölfreie Druckluft
 kein Ölwechsel / Ölabscheidung erforderlich
 kein Ölfilteraustausch notwendig
 besonders umweltfreundlich
 Aufbereitungs- und Entsorgungskosten entfallen



Geräuschdämmung



Ablasshahn Kondensat



Ergonomische Handhabung



Druckregler mit Qualitätskupplung ARO 210

AIR-50/320-OL

1'399.-

EXKL. MWST. 1'298.98



- Ölfrei*
- Motor mit Direktantrieb
- Geeignet für den harten Einsatz
- 3-Zylinder-Technologie
- Vollgummi-Bereifung
- 2 Traggriffe
- Geräuscharmes Aggregat
- Doppelstandfuss
- kompakte Bauform



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	FT-AIR-50/320-OL
Motor (V/kW)	230 V / 2,2 kW
Kupplung	2 Schnellkupplungen
Ansaugleistung l/min.	320
Liefermenge bei 7 bar (l/min.)	190
Druck max. bar	10
Zylinderzahl	3
Drehzahl max. (U/min)	1350
Kesselgrösse (L)	50
Schalldruckpegel (LpA) db (A)	69
Abmessung mm	810 × 410 × 660
Gewicht (kg)	49
Netzkabel (m)	3

* Ölfreier Kompressor – VORTEILE
 minimaler Wartungsaufwand
 saubere, ölfreie Druckluft
 kein Ölwechsel / Ölabscheidung erforderlich
 kein Ölfilteraustausch notwendig
 besonders umweltfreundlich
 Aufbereitungs- und Entsorgungskosten entfallen



3-Zylinder-Technologie



Vollgummi-Bereifung



Qualitätskupplungen ARD 210



Thermischer Motorschutzschalter

AIR-50/380

799.-

EXKL. MWST. 741.88



- Keilriemenantrieb
- Optimale Kraftübertragung
- Motorschutz für den harten Einsatz
- Ablasshahn für Kondensat
- Druck einstellbar
- 2 Traggriffe
- Doppelstandfuss

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	FT-AIR-50/380
Motor (V/kW)	230 V / 2,2 kW
Kupplung	Schnellkupplung
Ansaugleistung l/min.	290
Liefermenge bei 7 bar (l/min.)	165
Druck max. bar	10
Zylinderzahl	2
Drehzahl max. (U/min)	2850
Kesselgrösse (L)	50
Schalldruckpegel (LpA) db (A)	74
Abmessung mm	790 × 490 × 740
Gewicht (kg)	55
Netzkabel (m)	2



Vollgummi-Bereifung



Ablasshahn Kondensat



Abdeckung zur Geräuschdämmung



Zusatzfixierung Schutzgitter

AIR-20/350

1'390.-

EXKL. MWST. 1'290.62



- Leistungsstark
- Motor mit Direktantrieb
- Bedienpanel
- 2 Qualitätskupplungen ARO 210
- Druck einzeln einstellbar
- Robuste Bauweise
- Motorschutzschalter
- Schutzrahmen für Aggregat und Armaturen

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	FT-AIR-20/350
Motor (V/kW)	230 V / 1,8 kW
Kupplung	2 Schnellkupplungen
Ansaugleistung l/min.	350
Liefermenge bei 7 bar (l/min.)	180
Druck max. bar	10
Zylinderzahl	2
Drehzahl max. (U/min)	1450
Kesselgrösse (L)	20
Schalldruckpegel (LpA) db (A)	72
Abmessung mm	770 × 610 × 540
Gewicht (kg)	45
Netzkabel (m)	2



Vollgummi-Bereifung



Motor mit Direktantrieb



Überragende Standfestigkeit



Anschlusspanel mit Qualitätskupplungen ARO 210



Übersichtliche Steuerung

AIR-20/250-OL

1'450.-

EXKL. MWST. 1'346.33



- Leistungsstark
- Motor mit Direktantrieb
- Ölfrei*
- Bedienpanel
- 2 Qualitätskupplungen ARO 210
- Druck einzeln einstellbar
- Robuste Bauweise
- Motorschutzschalter
- Schutzrahmen für Aggregat und Armaturen



Ölfrei

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	FT-AIR-20/250-OL
Motor (V/kW)	230 V / 1,8 kW
Kupplung	2 Schnellkupplungen
Ansaugleistung l/min.	250
Liefermenge bei 7 bar (l/min.)	130
Druck max. bar	9
Zylinderzahl	2
Drehzahl max. (U/min)	1450
Kesselgrösse (L)	20
Schalldruckpegel (LpA) db (A)	72
Abmessung mm	770 × 610 × 540
Gewicht (kg)	50
Netzkabel (m)	2



Vollgummi-Bereifung



Motor mit Direktantrieb



Überragende Standfestigkeit



Anschlusspanel mit Qualitätskupplungen ARO 210



Übersichtliche Schaltfläche

* Ölfreier Kompressor – VORTEILE
 minimaler Wartungsaufwand
 saubere, ölfreie Druckluft
 kein Ölwechsel / Ölabscheidung erforderlich
 kein Ölfilteraustausch notwendig
 besonders umweltfreundlich
 Aufbereitungs- und Entsorgungskosten entfallen

AIR-50/380-MC

999.-

EXKL. MWST. 927.58

- Wasserabscheider
- Doppel Standfuss
- Leistungsstark
- Qualitätsanschlüsse
- Regler mit Manometer
- Keilriemenantrieb
- Ventil für Kondensatablass
- Motorschutzschalter

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	FT-AIR-50/380-MC
Motor (V/kW)	230 V / 2,2 kW
Kupplung	Schnellkupplung
Ansaugleistung l/min.	380
Liefermenge bei 7 bar (l/min.)	220
Druck max. bar	10
Zylinderzahl	2
Drehzahl max. (U/min)	1540
Kesselgrösse (L)	50
Schalldruckpegel (LpA) db (A)	72
Abmessung mm	1010 × 360 × 730
Gewicht (kg)	65
Netzkabel (m)	2



Starker zuverlässiger Keilriemenantrieb



Wasserabscheider



Ablasshahn Kondensat



Tragegriff



Druckregler mit Condor-Pressostat

AIR-50/420

1'250.-

EXKL. MWST. 1'160.63

- Wasserabscheider
- Doppel Standfuss
- Leistungsstark
- Qualitätsanschlüsse
- Regler mit Manometer
- Keilriemenantrieb
- Ventil für Kondensatablass
- Motorschutzschalter



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	FT-AIR-50/420
Motor (V/kW)	230 V / 2,2 kW
Kupplung	Schnellkupplung
Ansaugleistung l/min.	420
Liefermenge bei 7 bar (l/min.)	290
Druck max. bar	10
Zylinderzahl	2
Drehzahl max. (U/min)	1000
Kesselgrösse (L)	50
Schalldruckpegel (LpA) db (A)	76
Abmessung mm	1010 × 360 × 730
Gewicht (kg)	85
Netzkabel (m)	2



Vollgummi-Bereifung



Starker zuverlässiger Keilriemenantrieb



Überdruckventil



Ablasshahn Kondensat



Tragegriff



Druckregler mit Condor-Pressostat

fortec

AIR-90/420



1'590.-

EXKL. MWST. 1'476.32

- **Hochwertige Hammerschlag-Lackierung**
- **Wendig, dank 2 Front-Lenkrollen**
- **2 Qualitätskupplungen**
- **Regler mit Manometer**
- **Kompakt**
- **Leistungsstark**
- **Grosser Tank**
- **Druckanzeige Kessel und Ausgang**
- **Motorenschutzschalter**

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	FT-AIR-90/420
Motor (V/kW)	400 V / 2,2 kW
Kupplung	2 Schnellkupplungen
Ansaugleistung l/min.	420
Liefermenge bei 7 bar (l/min.)	290
Druck max. bar	10
Zylinderzahl	2
Drehzahl max. (U/min)	1000
Kesselgrösse (L)	90
Schalldruckpegel (LpA) db (A)	76
Abmessung mm	1100 × 400 × 830
Gewicht (kg)	85



Vollgummi-Bereifung



Starker zuverlässiger Keilriemenantrieb



Arretierbare Lenkrollen



Ablasshahn Kondensat



Tragegriff



Qualitätskupplungen ARO 210 mit Druckregler

AIR-200/540



1'690.-

EXKL. MWST. 1'569.17



- **Hochwertige Hammerschlag-Lackierung**
- **Wendig, dank Front-Lenkrollen**
- **2 Qualitätskupplungen**
- **Regler mit Manometer**
- **Kompakt**
- **Leistungsstark**
- **Grosser Tank**
- **Direktanschluss Kesselseitig**
- **Druckanzeige Kessel und Ausgang**
- **Motorenschutzschalter**

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	FT-AIR-200/540
Motor (V/kW)	400 V / 3 kW
Kupplung	2 Schnellkupplungen
Ansaugleistung l/min.	540
Liefermenge bei 7 bar (l/min.)	410
Druck max. bar	10
Zylinderzahl	2
Drehzahl max. (U/min)	1290
Kesselgrösse (L)	200
Schalldruckpegel (LpA) db (A)	78
Abmessung mm	1460 × 460 × 1140
Gewicht (kg)	125



Frontlenkrolle



Starker zuverlässiger Keilriemenantrieb



2 Qualitätskupplungen ARO 210



Ablasshahn Kondensat



Druckanzeige

AIR-200/440



2'190.-

EXKL. MWST. 2'033.43

- Wasserabscheider
- Grosser Tank
- Leistungsstark: 15 bar
- 2 Qualitätskupplungen ARO 210
- Keilriemenantrieb
- Direktanschluss Kesselseitig
- Ablasshahn Kondensat
- Motorschutzschalter



15 bar

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	FT-AIR-200/440
Motor (V/kW)	400 V / 3 kW
Kupplung	Direkt
Ansaugleistung l/min.	440
Liefermenge bei 7 bar (l/min.)	290
Druck max. bar	15
Zylinderzahl	2
Drehzahl max. (U/min)	1140
Kesselgrösse (L)	200
Schalldruckpegel (LpA) db (A)	74
Abmessung mm	1460 × 460 × 1140
Gewicht (kg)	140



Starker zuverlässiger Keilriemenantrieb



Überragende Standfestigkeit



Ablasshahn Kondensat



Direktanschluss Kesselseitig



Druckanzeige + Condor Pressostat

AIR-270/830

fortec



3'390.-

EXKL. MWST. 3'147.63

- Externe Bedieneinheit
- Extrem kraftvoll
- Grosser Tank
- Ablasshahn Kondensat
- Keilriemenantrieb
- Direktanschluss Kesselseitig
- Motorschutzschalter

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	FT-AIR-270/830
Motor (V/kW)	400 V / 5,5 kW
Kupplung	Direkt
Ansaugleistung l/min.	830
Liefermenge bei 7 bar (l/min.)	600
Druck max. bar	10
Zylinderzahl	2
Drehzahl max. (U/min)	1280
Kesselgrösse (L)	270
Schalldruckpegel (LpA) db (A)	76
Abmessung mm	1600 × 560 × 1040
Gewicht (kg)	152



Doppelter Keilriemenantrieb für grosse Laufruhe



Externer Schaltkasten mit Stern-dreieck-Schaltung



Direktanschluss Kesselseitig



Druckanzeige + Condor Pressostat

AIR-270V/830



3'390.-

EXKL. MWST. 3'147.63

- Externe Bedieneinheit
- Extrem kraftvoll
- Grosser Tank
- Druckregelung
- Automatisches Kondensat-Ablassventil
- Keilriemenantrieb
- Direktanschluss Kesselseitig
- Geringer Platzbedarf
- Motorschutzschalter
- Externer Schaltkasten mit Sterndreieck-Schaltung

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	FT-AIR-270V/830
Motor (V/kW)	400 V / 5,5 kW
Kupplung	Direktanschluss
Ansaugleistung l/min.	830
Liefermenge bei 7 bar (l/min.)	600
Druck max. bar	10
Zylinderzahl	2
Drehzahl max. (U/min)	1280
Kesselgrösse (L)	270
Schalldruckpegel (LpA) db (A)	76
Abmessung mm	670 × 1850
Gewicht (kg)	152



Doppelter Keilriemenantrieb für grosse Laufruhe



Direktanschluss Kesselseitig



Automatisches Kondensat-Ablassventil



Condor Pressostat plus Druckmanometer

AUFROLLER



KABELAUFROLLER

KR-15IT

- Für Gewerbe und Industrie
- Kabellänge 15 m
- Anschlusskabelänge 2 m
- Schwenkbarer Montagebügel
- Schlagfestes Kunststoffgehäuse
- Kabelarretierung
- CH-Kupplung und Stecker
- Europäisches Qualitätsprodukt

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	FT-KR-15IT
Aufgerollt max.	2000 W
Ausgerollt max.	3000 W
Kabellänge	15 m
Kabelgrösse	3 × 1,5 mm ²
Anschlusskabel	2 m

229.-

EXKL. MWST. 212.63



SCHLAUCHAUFROLLER

AIR-10IT / AIR-16IT

- Für Gewerbe und Industrie
- Sofort einsatzbereit mit Kupplung und Nippel
- Schwenkbarer Montagebügel
- Schnellkupplungen ARO 210
- Schlauchlänge 10 m / 16 m
- Schlauchstopp
- Anschlussschlauchlänge 2,5 m
- Schlaucharretierung (ausschaltbar)
- Europäisches Qualitätsprodukt

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	FT-AIR-10IT	FT-AIR-16IT
Betriebsdruck max.	15 bar	15 bar
Schlauch Innen Ø	8 mm	10 mm
Schlauchlänge max.	10 m	16 m
Anschlussschlauch	2.5 m	2.5 m

219.-

EXKL. MWST. 203.34



299.-

EXKL. MWST. 277.62



MODELL	AIR-6/170-OL	AIR-24/230	AIR-50/250
Art. Nr.	FT-AIR-6/170-OL	FT-AIR-24/230	FT-AIR-50/250
Motor (V/kW)	230 V / 1,1 kW	230 V / 1,5 kW	230 V / 1,8 kW
Kupplung	Schnellkupplung	Schnellkupplung	Schnellkupplung
Ansaugleistung l/min.	170	230	250
Liefermenge bei 7 bar (l/min.)	80	110	130
Druck max. bar	8	9	9
Zylinderzahl	1	1	1
Drehzahl max. (U/min)	2450	2850	2850
Kesselgrösse (L)	6	24	50
Schalldruckpegel (LpA) db (A)	68	73	73
Abmessung mm	395 × 370 × 340	650 × 340 × 600	790 × 490 × 670
Gewicht (kg)	10	28	49



MODELL	AIR-10/210-OL	AIR-50/320-OL	AIR-50/380
Art. Nr.	FT-AIR-10/210-OL	FT-AIR-50/320-OL	FT-AIR-50/380
Motor (V/kW)	230 V / 1,1 kW	230 V / 2,2 kW	230 V / 2,2 kW
Kupplung	Schnellkupplung	2 Schnellkupplungen	Schnellkupplung
Ansaugleistung l/min.	210	320	290
Liefermenge bei 7 bar (l/min.)	100	190	165
Druck max. bar	8	10	10
Zylinderzahl	1	3	2
Drehzahl max. (U/min)	2850	1350	2850
Kesselgrösse (L)	10	50	50
Schalldruckpegel (LpA) db (A)	68	69	74
Abmessung mm	398 × 332 × 627	810 × 410 × 660	790 × 490 × 740
Gewicht (kg)	20	49	55



MODELL	AIR-20/350	AIR-20/250-OL	AIR-50/380-MC
Art. Nr.	FT-AIR-20/350	FT-AIR-20/250-OL	FT-AIR-50/380-MC
Motor (V/kW)	230 V / 1,8 kW	230 V / 1,8 kW	230 V / 2,2 kW
Kupplung	2 Schnellkupplungen	2 Schnellkupplungen	Schnellkupplung
Ansaugleistung l/min.	350	250	380
Liefermenge bei 7 bar (l/min.)	180	130	220
Druck max. bar	10	9	10
Zylinderzahl	2	2	2
Drehzahl max. (U/min)	1450	1450	1540
Kesselgrösse (L)	20	20	50
Schalldruckpegel (LpA) db (A)	72	72	72
Abmessung mm	770 × 610 × 540	770 × 610 × 540	1010 × 360 × 730
Gewicht (kg)	45	50	65



MODELL	AIR-50/420	AIR-90/420	AIR-200/540
Art. Nr.	FT-AIR-50/420	FT-AIR-90/420	FT-AIR-200/540
Motor (V/kW)	230 V / 2,2 kW	400 V / 2,2 kW	400 V / 3 kW
Kupplung	Schnellkupplung	2 Schnellkupplungen	2 Schnellkupplungen
Ansaugleistung l/min.	420	420	540
Liefermenge bei 7 bar (l/min.)	290	290	410
Druck max. bar	10	10	10
Zylinderzahl	2	2	2
Drehzahl max. (U/min)	1000	1000	1290
Kesselgrösse (L)	50	90	200
Schalldruckpegel (LpA) db (A)	76	76	78
Abmessung mm	1010 × 360 × 730	1100 × 400 × 830	1460 × 460 × 1140
Gewicht (kg)	85	85	125



Seite 16




Seite 17



Seite 18

MODELL	AIR-200/440	AIR-270/830	AIR-270V/830
Art. Nr.	FT-AIR-200/440	FT-AIR-270/830	FT-AIR-270V/830
Motor (V/kW)	400 V / 3 kW	400 V / 5,5 kW	400 V / 5,5 kW
Kupplung	Direkt	Direkt	Direkt
Ansaugleistung l/min.	440	830	830
Liefermenge bei 7 bar (l/min.)	290	600	600
Druck max. bar	15	10	10
Zylinderzahl	2	2	2
Drehzahl max. (U/min)	1140	1280	1280
Kesselgröße (L)	200	270	270V
Schalldruckpegel (LpA) db (A)	74	76	76
Abmessung mm	1460 × 460 × 1140	1600 × 560 × 1040	670 × 1850
Gewicht (kg)	140	152	152



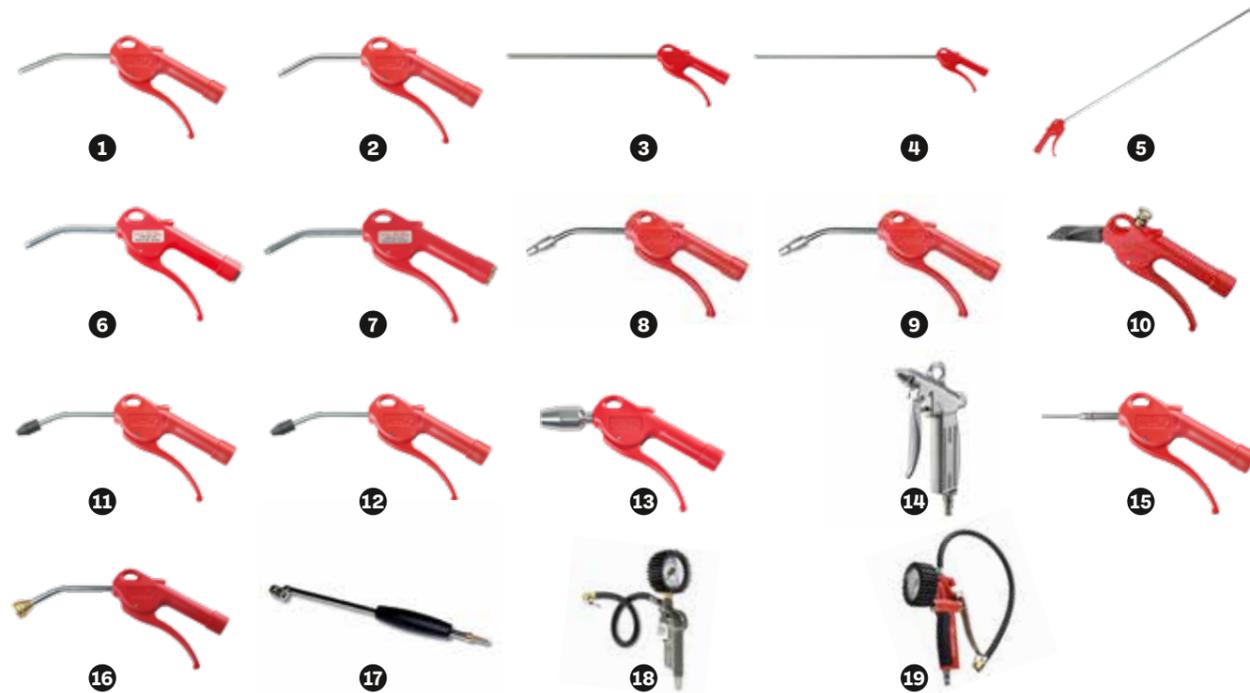

DRUCKLUFT PISTOLEN

140102-000	1	JWL Air Boy® Classic ø 6 mm	mit gebogenem Rohr	* 15.80
140101-000	2	JWL Air Boy® Classic ø 8 mm	mit gebogenem Rohr	* 15.80
140112-000	3	JWL Air Boy® Classic ø 8 mm	mit geradem Rohr 300 mm	* 25.00
140113-000	4	JWL Air Boy® Classic ø 8 mm	mit geradem Rohr 500 mm	* 27.90
140114-000	5	JWL Air Boy® Classic ø 8 mm	mit geradem Rohr 1000 mm	* 32.50
140161-000	6	JWL Safety Air Boy® 2,0 bar	mit gebogenem Rohr, ø 8 mm	* 65.00
140171-000	7	JWL Safety Air Boy® 3,5 bar	mit gebogenem Rohr, ø 8 mm	* 65.00
140110-000	8	JWL Air Boy® TURBO ø 6 mm	mit gebogenem Rohr & ByPass Düse	* 29.50
140111-000	9	JWL Air Boy® TURBO ø 8 mm	mit gebogenem Rohr & ByPass Düse	* 29.50
140027-134	10	JWL Jet Air Boy®	mit Jet Air Düse & Regulierung	* 36.00
140022-000	11	JWL Air Boy® Non Scratch ø 6 mm	mit gebogenem Rohr & Gummidüse	* 21.50
140021-000	12	JWL Air Boy® Non Scratch ø 8 mm	mit gebogenem Rohr & Gummidüse	* 21.50
140001-000	13	JWL Air Boy® THRUST ø 12 mm	Kurzes Modell, ohne Rohr aber mit THRUST Düse	* 39.50
FT20088	14	Blaspistole, Alu geschmiedet, ARO 210	Normaldüse 1,5 mm	29.90
140108-000	15	JWL Air Boy® Reifenfüller	Ballpistole inkl. Pumpnadel	* 32.00
140118-000	16	JWL Air Boy® Reifenfüller ø 8 mm	Rohr gebogen für Dunlop + Presta Ventile	* 36.00
FT20094	17	Reifenfüller für LKW mit Handgriff	6 mm	* 29.00
FT20095	18	Reifenfüller	0 - 12 bar, 40 cm	* 39.00
FT20096	19	Reifenfüller	0 - 12 bar, 50 cm	* 79.00

* Alle Positionen ausser Pos. 14 werden ohne Anschlussnippel ausgeliefert.

ZUBEHÖR PISTOLEN

	141000-000	JWL Jet Air 1 Düse, schwarz	für 140027-134	16.00
	144194	JWL Zusätzliche Gummidüse ø 6 mm	für Air Boy® Classic + Air Boy® Non Scratch	3.50
	144124	JWL Zusätzliche Gummidüse ø 8 mm	für Air Boy® Classic + Air Boy® Non Scratch	3.50
	144181	JWL Air Boy® Schutzschirm ø 6 mm	Für alle Blaspistole ausser SUPER Silent Air Boy®	12.50
	144180	JWL Air Boy® Schutzschirm ø 8 mm	Für alle Blaspistole ausser SUPER Silent Air Boy®	12.50
	150203	JWL Gummikegel	für 140118-000	6.80
	150202	JWL Messingbuchse	für 140118-000	6.80
	140297A	JWL Pumpnadel	für Ballpistolen 140108-000	6.80
	FT20093	Ballfüll-Set		10.00



ZUBEHÖRSET

FT20097	Druckluft Zubehörset	5-tlg.	59.90
---------	----------------------	--------	-------



DRUCKLUFT SCHLÄUCHE

FT20001	1	Spiralschlauch PUR, schwarz	4 m, mit Schnellkupplung und Stecknippel	75.00
FT20003	2	Spiralschlauch PUR, schwarz	8 m, mit Schnellkupplung und Stecknippel	95.00
FT20005	3	Druckluftschlauch PUR, blau	10 m, mit Schnellkupplung und Stecknippel	125.00
FT20007	4	Druckluftschlauch PUR, blau	15 m, mit Schnellkupplung und Stecknippel	165.00
FT20009	5	Druckluftschlauch PVC, blau	10 m, mit Schnellkupplung und Stecknippel	90.00
FT20011	6	Druckluftschlauch PVC, blau	15 m, mit Schnellkupplung und Stecknippel	110.00
FT20002	7	Spiralschlauch PUR, schwarz	4 m, mit Sicherheits-Schnellkupplung und Stecknippel	95.00
FT20004	8	Spiralschlauch PUR, schwarz	8 m, mit Sicherheits-Schnellkupplung und Stecknippel	115.00
FT20006	9	Druckluftschlauch PUR, blau	10 m, mit Sicherheits-Schnellkupplung und Stecknippel	145.00
FT20008	10	Druckluftschlauch PUR, blau	15 m, mit Sicherheits-Schnellkupplung und Stecknippel	185.00
FT20010	11	Druckluftschlauch PVC, blau	10 m, mit Sicherheits-Schnellkupplung und Stecknippel	110.00
FT20012	12	Druckluftschlauch PVC, blau	15 m, mit Sicherheits-Schnellkupplung und Stecknippel	130.00
FT20089		Druckluftschlauch PUR, blau	50 m, 8 × 12 mm	295.00
FT20090		Druckluftschlauch PVC, blau	50 m, 10 × 14,5 mm	165.00

DRUCKLUFT KUPPLUNGEN

	572-002000	JWL Sicherheits-Schnellkupplung, Serie 572	Innengewinde 1/4" BSP	29.50
	572-004000	JWL Sicherheits-Schnellkupplung, Serie 572	Innengewinde 3/8" BSP	29.50
	572-012000	JWL Sicherheits-Schnellkupplung, Serie 572	Aussengewinde 1/4" BSPT	29.50
	572-014000	JWL Sicherheits-Schnellkupplung, Serie 572	Aussengewinde 3/8" BSPT	29.50
	572-023000	JWL Sicherheits-Schnellkupplung, Serie 572	Schlauchanschluss 5/16" (8 mm)	29.50
	572-024000	JWL Sicherheits-Schnellkupplung, Serie 572	Schlauchanschluss 3/8" (10 mm)	29.50
	522-002000	JWL Schnellkupplung, Serie 522	Innengewinde 1/4" BSP	15.50
	522-004000	JWL Schnellkupplung, Serie 522	Innengewinde 3/8" BSP	15.50
	522-012000	JWL Schnellkupplung, Serie 522	Aussengewinde 1/4" BSPT	15.50
	522-014000	JWL Schnellkupplung, Serie 522	Aussengewinde 3/8" BSPT	15.50
	522-022000	JWL Schnellkupplung, Serie 522	Schlauchanschluss 1/4" (6 mm)	15.50
	522-023000	JWL Schnellkupplung, Serie 522	Schlauchanschluss 5/16" (8 mm)	15.50
	522-024000	JWL Schnellkupplung, Serie 522	Schlauchanschluss 3/8" (10 mm)	15.50
	522-052000	JWL Schnellkupplung, Serie 522	PUR Anschluss ø 5/ø 8 mm	19.50
	522-054000	JWL Schnellkupplung, Serie 522	PUR Anschluss ø 6,5/ø 10 mm	19.50
	522-055000	JWL Schnellkupplung, Serie 522	PUR Anschluss ø 8/ø 12 mm	19.50

DRUCKLUFT KOMPONENTEN

	FT20087	Stecknippel	1/4"AG	3.00
	FT20013	Stecknippel	3/8"AG	3.00
	FT20014	Stecknippel	1/4"IG	3.00
	FT20015	Stecknippel	3/8"IG	3.00
	FT20016	Stecknippel	6 mm	3.00
	FT20017	Stecknippel	8 mm	3.00
	FT20018	Stecknippel	10 mm	3.00
	FT20019	Stecknippel	12 mm	3.00
	FT20020	Schraubnippel	1/4"AG - 6 mm	3.00
	FT20021	Schraubnippel	1/4"AG - 8 mm	3.00
	FT20022	Schraubnippel	1/4"AG - 10 mm	3.00
	FT20023	Schraubnippel	1/4"IG - 6 mm	3.00

DRUCKLUFT KOMPONENTEN

	FT20024	Schraubnippel	1/4"IG - 8 mm	3.00
	FT20025	Schraubnippel	1/4"IG - 10 mm	3.00
	FT20040	Übergangsnippel	1/8"IG - 1/8"AG	3.00
	FT20041	Übergangsnippel	1/8"AG - 1/4"IG	3.00
	FT20042	Übergangsnippel	3/8"IG - 1/4"AG	3.00
	FT20043	Reduktionsnippel	1/8"IG - 1/4"AG	3.00
	FT20044	Reduktionsnippel	3/8"AG - 1/8"IG	3.00
	FT20045	Reduktionsnippel	3/8"AG - 1/4"IG	3.00
	FT20046	Reduktionsnippel	1/2"AG - 1/4"IG	3.00
	FT20047	Reduktionsnippel	1/2"AG - 3/8"IG	3.00
	FT20048	Doppelnippel	1/8" - 1/4"AG	3.00
	FT20049	Doppelnippel	1/4" - 1/4"AG	3.00
	FT20050	Doppelnippel	1/4" - 3/8"AG	3.00
	FT20051	Doppelnippel	1/4" - 1/2"AG	3.00
	FT20052	Doppelnippel	3/8" - 3/8"AG	3.00
	FT20053	Doppelnippel	3/8" - 1/2"AG	3.00
	FT20054	Doppelnippel	1/2" - 1/2"AG	3.00
	FT20055	Muffe	2 - 1/8"IG	3.00
	FT20056	Muffe	2 - 1/4"IG	3.00
	FT20057	Muffe	2 - 3/8"IG	3.00
	FT20058	Muffe	2 - 1/2"IG	3.00
	FT20059	Stopfen	1/4"AG	3.00
	FT20060	Stopfen	3/8"AG	3.00
	FT20061	Stopfen	1/2"AG	3.00
	FT20062	L-Winkel	2x 1/4"IG	5.00
	FT20063	L-Winkel	1/4"IG - 1/4"AG	5.00
	FT20064	T-Verschraubung	3x 1/4"IG	7.50
	FT20065	T-Verschraubung	3x 1/4"AG	7.50
	FT20066	Y-Verschraubung	3x 1/4"IG	7.50
	FT20067	Y-Verschraubung	2x 1/4"IG - 1/4"AG	7.50
	FT20068	Y-Verschraubung	2x 3/8"IG - 3/8"AG	8.50
	FT20069	Y-Verschraubung	3x 3/8"IG	8.50

DRUCKLUFT KOMPONENTEN

	FT20070	X-Verschraubung	3x 1/4"IG - 1/4"AG	8.00
	FT20071	Schlauchverbinder	6 mm	3.00
	FT20072	Schlauchverbinder	8 mm	3.00
	FT20073	Schlauchverbinder	10 mm	3.00
	FT20074	Bride Oetiker	9 - 11 mm	1.30
	FT20075	Bride Oetiker	11 - 13 mm	1.30
	FT20076	Bride Oetiker	13 - 15 mm	1.30
	FT20078	Sicherheitsventil TÜV-CE Zertifiziert		25.00
	FT20079	Sicherheitsventil TÜV-CE Zertifiziert		25.00
	FT20080	Sicherheitsventil TÜV-CE Zertifiziert		25.00
	FT20026	Druckreduzierventil	1/4"IG - 1/4"AG	49.00
	FT20027	Druckreduzierventil	3/8"IG 0 - 8 bar	85.00
	FT20028	Druckreduzierventil	1/2"IG 0 - 8 bar	96.00
	FT20029	Druckreduzierventil mit Filter 20 Mikron	1/4" 0 - 88 bar	76.00
	FT20030	Druckreduzierventil mit Filter 20 Mikron	3/8" 0 - 88 bar	109.00
	FT20031	Druckreduzierventil mit Filter 20 Mikron	1/2" 0 - 88 bar	136.00
	FT20032	Wartungseinheit	1/4"IG 0 - 8 bar	186.00
	FT20033	Wartungseinheit	3/8"IG 0 - 8 bar	197.00
	FT20034	Wartungseinheit	1/2"IG 0 - 8 bar	263.00
	FT20035	Wandhalter zu Reduzierer	1/4" 0 - 8 bar	10.00
	FT20036	Wandhalter zu Reduzierer	3/8" + 1/2"	15.00
	FT20037	Öl- + Wasserabscheider 1/4"IG	20 Micron 14 bar	95.00
	FT20038	Öl- + Wasserabscheider 1/2"IG	20 Micron 14 bar	75.00
	FT20039	Öl- + Wasserabscheider 3/8"IG	20 Micron 14 bar	65.00
	FT20077	Manometer	1/4"AG stirnseite, 63 mm, 0 - 12 bar	19.00
	631222	JWL Kugelhahn	1/4" Aussengewinde x 1/4" Innengewinde	12.00
	631244	JWL Kugelhahn	3/8" Aussengewinde x 3/8" Innengewinde	12.00
	631255	JWL Kugelhahn	1/2" Aussengewinde x 1/2" Innengewinde	13.00



315.-

EXKL. MWST. 292.48

HAZET 9012 MT SCHLAGSCHRAUBER EXTRA KURZ (NUR 100 MM)

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	9012 MT
Antrieb	1/2"
Lösemoment max.	1400 Nm
Schlagwerk	Doppelhammer-Schlagwerk
Luftbedarf	135 l/min



169.-

EXKL. MWST. 156.92

HAZET 9032N-1 STABSCHLEIFER GERADE

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	9032N-1
Spannfutter	6 mm
Länge	157 mm
Luftbedarf	74 l/min
Gewicht	400 g



645.-

EXKL. MWST. 598.89

HAZET 9013M SCHLAGSCHRAUBER

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	9013M
Antrieb	3/4"
Lösemoment max.	1890 Nm
Schlagwerk	Doppelhammer-Schlagwerk
Luftbedarf	153 l/min

HAZET 9022P-2 RATSCHEN- SCHRAUBER 1/2"

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	9022P-2
Antrieb	1/2"
Drehmoment max.	108 Nm
Rechts / Linkslauf	einstufig
Luftbedarf	113 l/min
Länge	258 mm



322.-

EXKL. MWST. 298.98

HAZET 9037N-2 BLINDNIET- PISTOLE

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	9037N-2
Hublänge	15,8 mm
Zugkraft	14700 Nm
Gewicht	2,11 kg
Luftbedarf	2,64 l/ Hub
Nietengrößen	3,0-6,4 mm



732.-

EXKL. MWST. 679.67

HAZET 9042N-1 FETTPRESSE

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	9042N-1
Länge Metallrohr	172 mm
Länge Schlauch	230 mm
Füllmenge	400 ml
Luftbedarf	230 l/min
Gewicht	2 kg



156.-

EXKL. MWST. 144.85



119.-

EXKL. MWST. 110.49

143102-000 BREMSENTLÜFTER



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	143102-000
Arbeitsdruck	6 - 12 bar
Luftverbrauch	180 l/min
Vacuum	min. 60%
Behälter	1,2 l



109.-

EXKL. MWST. 101.21

147160-134 ÖLABSAUGER 2.0 L



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	147160-134
Arbeitsdruck	6 - 12 bar
Luftverbrauch	Max. 180 l/min
Behälter	2,0 l



159.-

EXKL. MWST. 147.63

142175-134 KLIMAAANLAGEN- REINIGER



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	142175-134
Arbeitsdruck	6 - 12 bar
Luftverbrauch	100 l/min
Behälter	1,2 l

142130-000 REINIGUNGS- PISTOLE



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	142130-000
Arbeitsdruck	6 - 12 bar
Luftverbrauch	100 l/min
Behälter	1,2 l



49.-

EXKL. MWST. 45.50

102185-000 KÜHLSYSTEM- SPÜHLER JET FLUSHER



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	102185-000
Arbeitsdruck	6 - 10 bar
Luftverbrauch	350 l/min
Gewicht	230 g
Wasserverbrauch	6 l/min
Wasseranschluss	1/2"
Luftanschluss	1/4"



89.-

EXKL. MWST. 82.64

102010-000 WASCHPISTOLE JET WASHER



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	102010-000
Arbeitsdruck	6 - 10 bar
Luftverbrauch	380 l/min
Wasserverbrauch	4 - 8 l/min



89.-

EXKL. MWST. 82.64



79.-

EXKL. MWST. 73.35

145153-000

JWL SODABLASTER STARTER KIT

bestehend aus:

- JWL Sodablaster
- 1 Kg Soda
- 1 Präzisionsstahldüse
- 3 Kunststoffflachdüsen

159.-

EXKL. MWST. 147.63



146105-000 KARROSERIEPISTOLE

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	146105-000
Arbeitsdruck	6 - 16 bar
Luftverbrauch	380 l/min mit Düse
Luftverbrauch	180 l/min mit Schlauch

- Erhitzt weder das Blech noch verformt es dieses
- Beschädigt weder Glas, Gummi noch Plastik
- Gleichzeitig weniger Abdekarbeiten
- Schützt blankes Metall sofort vor Korrosion im Gegensatz zum Sandstrahlen
- Entfernt Antischmutzbeschichtungen von Booten ohne den Schiffskörper zu beschädigen
- Entfernt Lacke ohne Plastik- und Gummidichtungen anzugreifen
- Entfernt Farben von Glasoberflächen und Fensterrahmen ohne dass das Glas oder die Dichtungen beschädigt werden
- Entfernt Lacke von Holzmöbeln
- Ist sehr schonend und umweltfreundlich



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	145153-000
----------	------------

320103-000 / 142130-000 JWL SODA

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	320103-000	5 kg Kanister	35.00
Art. Nr.	320101-000	25 kg Sack	139.00



145950-000 / 145955-000 SODA BLASTER DÜSEN

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	145950-000	Präzisionsstahldüse	25.00
Art. Nr.	145955-000	Kunststoffflachdüsen 3 Stk.	25.00



ÖLE

FT20092 / FT20091 KOMPRESSORENÖL PUMPENÖL

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	FT20092	Kompressorenöl 10W-40 (1000 ml)	16.50
Art. Nr.	FT20091	Pumpenöl (1000 ml)	24.50



KEA Karl Ernst AG

Generalvertretungen
Industriestrasse 3
CH-8952 Schlieren

+41 44 271 15 85
info@karlernstag.ch

Preisänderungen und Modelländerungen vorbehalten.
Alle Angaben ohne Gewähr. Alle Preise inkl. MwSt und VRG.
Die Wiederverkäufer sind frei, eigene Verkaufspreise festzulegen.

Ihr Fachhändler: